

LIT^{ED}




Fiche technique STOK

STO120-104

High bay STOK 370mm blanc transparent
4000K 120W elliptique 0-10V ZHAGA

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	20400lm
Puissance	120W
Efficacité lumineuse	170lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	elliptique
Driver inclus	oui
Gestion de driver	0-10V ZHAGA
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<5
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

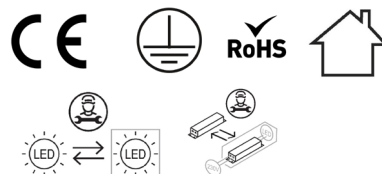

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	370x300x70mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	blanc
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	suspendu
Filins de sécurité	/ Im

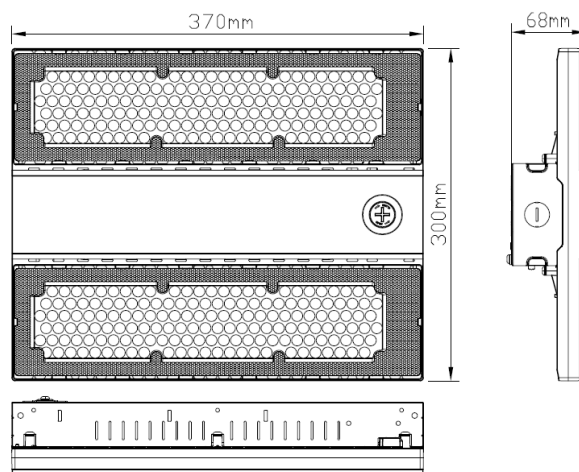

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	2
Classe RG	1

Caractéristiques électriques


Gestion	0-10V
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	2000mA
Connectique secteur	câble Im
Facteur de puissance	>0,93
THD	<15%
Ripple	<1%
Tension d'isolement (entre L - N)	6KV
tension d'isolement (entre L/N - T)	6KV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Compatible CEE	IND-BA-116
Essai au fil incandescent	/
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B10 (Ta 35°C)
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-30°C +50°C

Informations logistiques



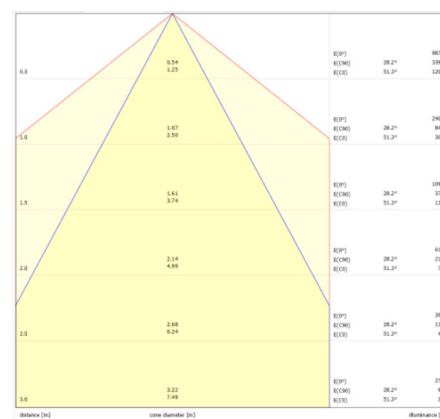



Conditionnement par carton	1
Dimension carton	420x380x140mm
Poids net (carton)	3.5Kg
Code barre produit (EAN)	3665207082210



Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
9	11	14	17	9	12	15	18

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	STO-SA-100	Accessoire saillie réglable pour luminaire STOK	
	STO-CHAINE-100	Accessoire chaîne de suspension pour luminaire STOK	
	STO-GRILLE-100	Accessoire grille de protection pour luminaire STOK	
	CELL-HB-PIR	Cellule de détection présence haute hauteur PIR	
	CELL-HB-PIR-TEL	Accessoire télécommande pour cellule CELL-HB-PIR	
	CELL-HB-PIR-SV	Cellule de détection présence haute hauteur PIR SILVAIR	