

LITED



Fiche technique STOK


STO240-102

High bay STOK 740mm gris transparent 4000K
240W 85° DALI 2

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	40800lm
Puissance	240W
Efficacité lumineuse	170lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	85°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI 2
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<5
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans


produit comprenant 2 drivers

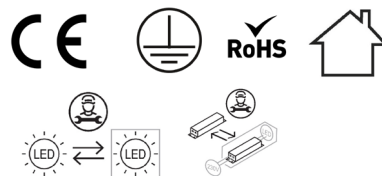

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	740x300x70mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	gris
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	suspendu
Filins de sécurité	/ 1m

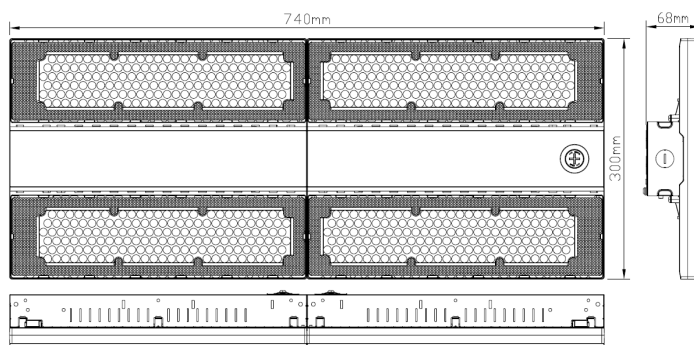


Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	4
Classe RG	1

Caractéristiques électriques

Gestion	DALI 2
Plage de gradation	1%-100%
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	2 câble 1m
Facteur de puissance	0.95
THD	0.1
Ripple	<5%
Tension d'isolement (entre L - N)	6kV
tension d'isolement (entre L/N - T)	10kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

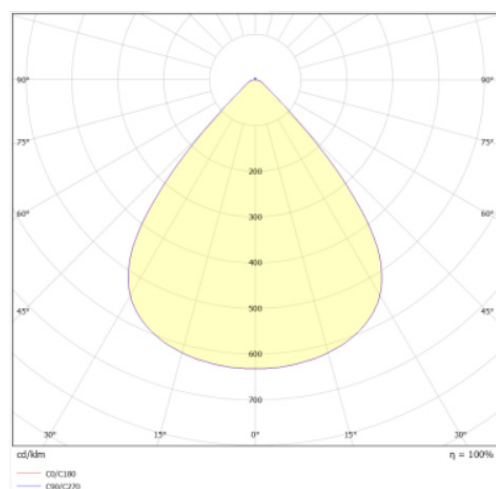

distance [m]	beam diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]
0.5	0.80	80.0°	1.9824	27.84°
1.0	1.59	80.0°	3.7784	27.84°
1.5	2.38	80.0°	5.5744	27.84°
2.0	3.18	80.0°	7.3704	27.84°
2.5	3.98	80.0°	9.1664	27.84°
3.0	4.77	80.0°	10.9624	27.84°

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Compatible CEE	IND-BA-116
Essai au fil incandescent	/
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B10 (Ta 35°C)
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-30°C +50°C



Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	790x380x140mm
Poids net (carton)	6Kg
Code barre produit (EAN)	3665207082319

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	STO-SA-100	Accessoire saillie réglable pour luminaire STOK	
	STO-CHAINE-100	Accessoire chaîne de suspension pour luminaire STOK	