


LITED

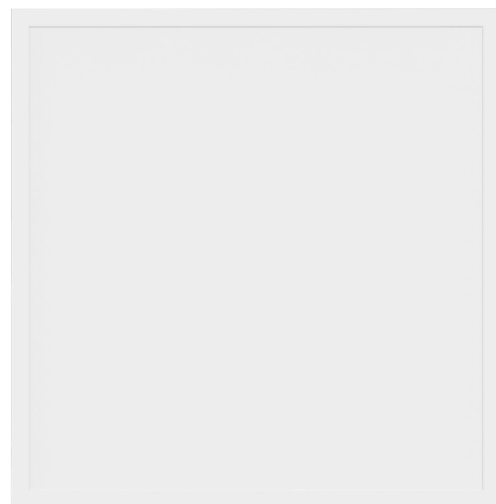

Fiche technique SULLY

SUL6060-101

Panneau IP65 SULLY 595mm Blanc RAL9016
3000K 30W Opale ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3705lm
Puissance	30W
Efficacité lumineuse	124lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<22
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Avec évent



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 595x595x30mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 1.45Kg

Matière du boîtier Aluminium


Couleur du boîtier Blanc RAL9016

Matière de l'optique PS

Aspect réflecteur Opale

Type de montage LAY IN

Filins de sécurité oui prémonté 1,2m

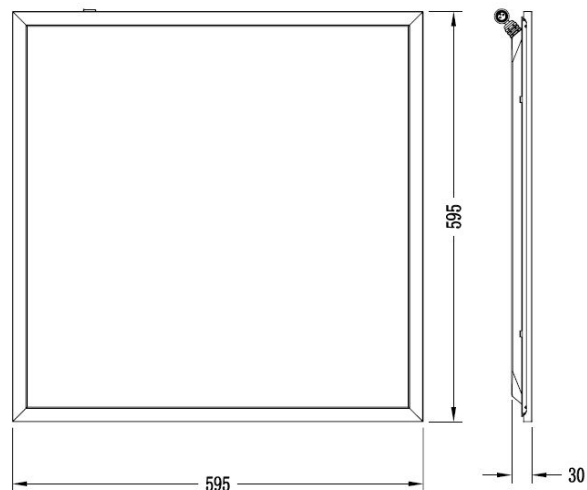

Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0

Informations électrique source


Connecteur sur la source lumineuse B2M

Courant source 750 mA

Tension nominale /dc

Classe énergétique D

Installation électrique monophasé

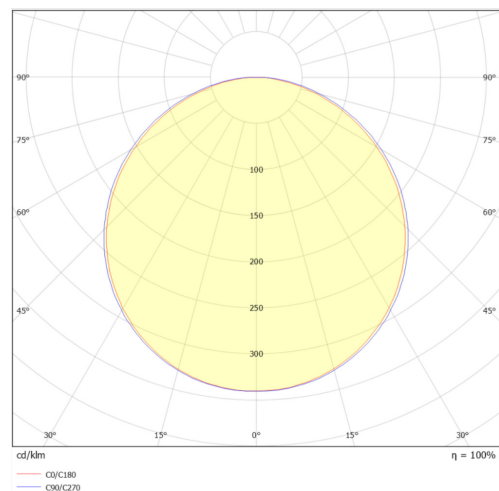

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP65

Protection contre les chocs mécaniques IK03

Compatible CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B20

Température de stockage -20°C +65°C

Température d'usage -25°C + 40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 620x53x645mm

Poids net (carton) 1.75Kg

Code barre produit (EAN) 3665207084863

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen	Driver	UGR
30W	750mA	3720lm	LF-GIF030YS0750H	<21

Option de paramétrage

18W	450mA	2232lm	BK-PBLO40E	<19
20	500mA	2480lm	BK-PBLO40E	<20
22W	550mA	2728lm	BK-PBLO40E	<20
24W	600mA	2976lm	BK-PBLO40E	<20
26W	650mA	3224lm	BK-PBLO40E	<21
28W	700mA	3472lm	BK-PBLO40E	<21
30W	750mA	3720lm	BK-PBLO40E	<21
32W	800mA	3968lm	BK-PBLO40E	<21
34W	850mA	4216lm	BK-PBLO40E	<21
36W	900mA	4464lm	BK-PBLO40E	<22
38W	950mA	4712lm	LF-GIR040YM0950H	<22

MIHN2032YB-C0750M

Caractéristiques mécaniques et normes

Type de boîtier	intégré
Connecteur entrée secteur	câble
Connecteur vers luminaire	B2F
Type de protection IP	65
test fil à incandescence	650°C
Durée de vie	50000h 60°C
Dimensions L x l x H	48x110x31mm
poids driver	/
Classe de protection CEI	2




Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	50/60Hz 200-240V~
Courant par défaut	750mA
Courant de sortie	750mA
Courant d'appel & temporalité	/
Rendement	0.85
Facteur de puissance	0.95
THD	<10%
Pst LM	<1
Svm	<0,4
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/


Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Driver intégré Mingfirst ON/OFF 32W 750mA câble B2F

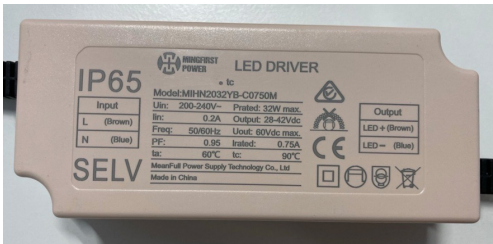

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	BK-PBL040E	Driver COMPACT BOKE ON/OFF 40W 400 à 900mA (tous les 50mA) Bornier à repiquage	900mA
	IT42-700-1050CS	Driver COMPACT OSRAM DALI2 / Corridor / Touch DIM 42W 700 à 1050mA bornier	850mA
	ITDIM40-1A0CSI	Driver COMPACT OSRAM 0-10V 40W 600 à 1050mA bornier	1050mA
	LCA-44-700-1050	Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 44W 700-1050mA	
	LC-45-500-1400BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier	
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	6060E-101	Accessoire kit CADRE ENCASTRE 635mm Blanc RAL9016	
	6060CA-101	Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9016	