




Fiche technique SUROIT SUR9-003

Downlight SUROIT 180mm Blanc RAL9016
3000/3500/4000K 9W 60° Détection présence
PIR et luminosité

luminaire idéal pour les projets BREEAM grâce à sa forte efficacité et sa version avec capteur PIR, son optique resserré permet l'éclairage efficace des petits espaces, capteur ON/OFF pouvant contrôler jusqu'à 100W de luminaire esclave


Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	1170-1260lm
Puissance	9W
Efficacité lumineuse	130lm/W
Température de couleur	3000/3500/4000K
Optique	60°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Détection présence PIR et luminosité
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<4
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Données mécaniques

Dimension	180x180x55mm
Percement	160mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	0.6Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	PC + Aluminium
Aspect réflecteur	Aluminium
Type de montage	encastré
Filins de sécurité	compatible à fixer sur vis
Longueur de filin	

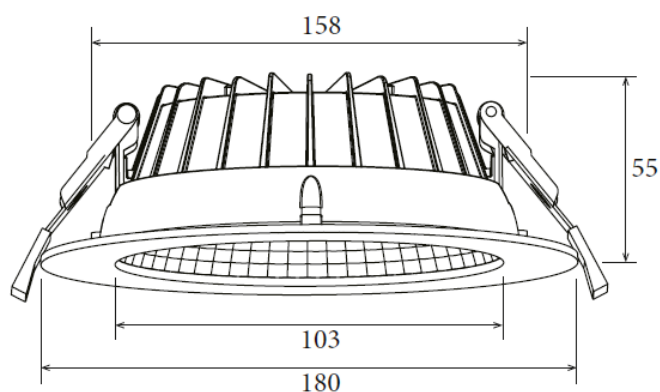


Informations optiques

Type de source	LED SMD 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	1

Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM 40cm
Courant source	300 mA
Tension nominale	33-38 Vdc
Classe énergétique	E

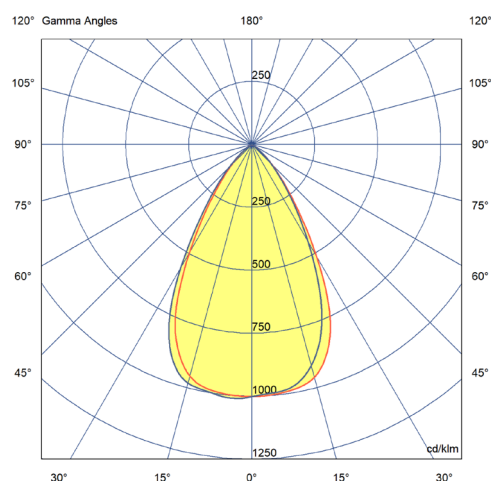

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP54 par dessous - IP40 par dessus
Protection contre les chocs mécaniques	IK05
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	70000h L80B20 (80000h L80)
Température de stockage	-20°C +60°C
Température d'usage	-20°C +45°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	210x200x120mmmm
Poids net (carton)	0.6Kg
Code barre produit (EAN)	3665207085433

Détection

Type de détecteur	Detéction présence et luminosité PIR
Fonction proposé	ON/OFF avec minuteur
Mode de paramétrage	switch
Montage	hauteur recommandé 2,5m

information non exhaustive, se référer à la notice d'installation SUROIT, pour en connaître les spécifications détaillées ainsi que son installation.

