

## Fiche technique TARGET


# TAR65-004

Projecteurs sur rail TARGET 65mm Noir  
RAL9005 4000K 15W 45° ON/OFF

Luminaire projecteur compatible rail 230V avec un faisceau large permettant d'éclairer de manière homogène une zone de vente en magasin

### Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	1800lm/ 1200 et 1440lm
Puissance	15W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	45°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<22
IRC	90
Macadam	<3
Tension	200-240V~ 50/60Hz
Garantie	3 ans

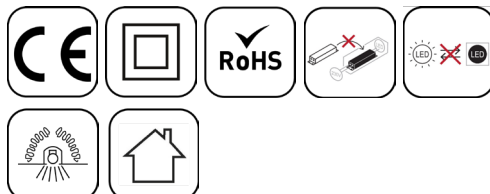

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension	65x65x130mm
Perçement	-
Orientable	oui (90° / 350°)
Poids (luminaire)	0.4Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL9005
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	lentille
Type de montage	Rail
Filins de sécurité	-

## Informations optiques

Type de source	COB
Nombre de sources	1
Classe RG	0

## Caractéristiques électriques

Gestion	/
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	200-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	285mA
Connectique secteur	Adaptateur pour rail 230V /
Facteur de puissance	/
THD	/
Pst LM	/
Svm	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
Tension d'isolement (entre L/N - T)	/
Classe énergétique	
Installation électrique	monophasé
Driver ENEC	

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-20°C +40°C

Triphasé

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	12
Dimension carton	#N/Amm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	#N/A

### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/