# Fiche technique
# TARGET
# TAR85-001

Projecteurs sur rail TARGET 85mm Blanc RAL9016 3000K 30W 36° ON/OFF

Luminaire projecteur trois allumages compatible rail 230V avec un faisceau large permettant d'éclairer de manière homogène une zone de vente en magasin

## Caractéristique générales

| | |
|---|---|
| Flux lumineux sortant | 3600lm |
| Puissance | 30W |
| Efficacité lumineuse | 120lm/W |
| Température de couleur | 3000K |
| Optique | 36° |
| Driver inclus | oui |
| Gestion de driver | ON/OFF |
| UGR | <22 |
| IRC | 90 |
| Macadam | <3 |
| Tension | 200-240V~ 50/60Hz |
| Garantie | 3 ans |

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

| | |
|---|---|
| Dimension | 85x85x180mm |
| Percement | - |
| Orientable | oui (90° / 350°) |
| Poids (luminaire) | 0.32Kg |
| Matière du boitier | Aluminium |
| Couleur du boitier | Blanc RAL9016 |
| Matière de l'optique | Polycarbonate |
| Aspect réflecteur | lentille |
| Type de montage | Rail |
| Filins de sécurité | / |

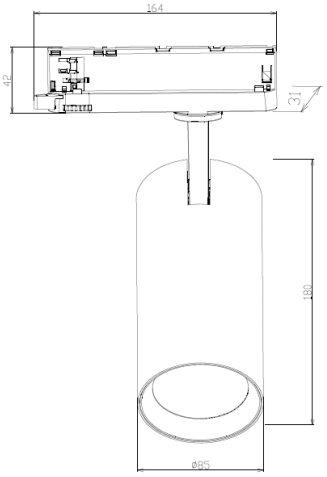


# Informations optiques

| | |
|---|---|
| Type de source | COB |
| Nombre de sources | 1 |
| Classe RG | 0 |

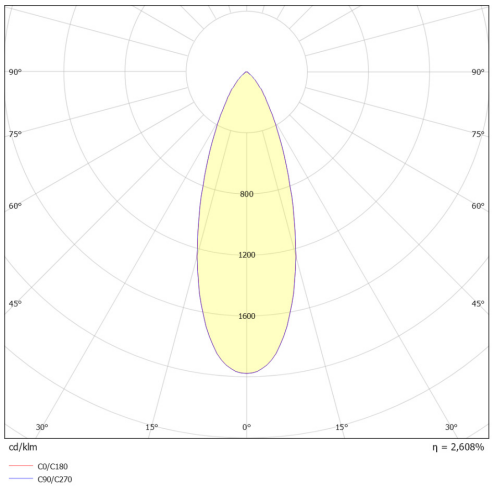


# Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Gestion | ON/OFF |
| Plage de gradation | / |
| Tension - Fréquence d'entrée | 200-240V~ 50/60Hz |
| Courant par défaut | 285mA |
| Connectique secteur | Adaptateur pour rail 230V / |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| THD | <10% |
| Pst LM | <1 |
| Svm | <0,4 |
| Tension d'isolement (entre L – N) | 2KV |
| Tension d'isolement (entre L/N – T) | / |
| Classe énergétique | |
| Installation électrique | monophasé |
| Driver ENEC | non |

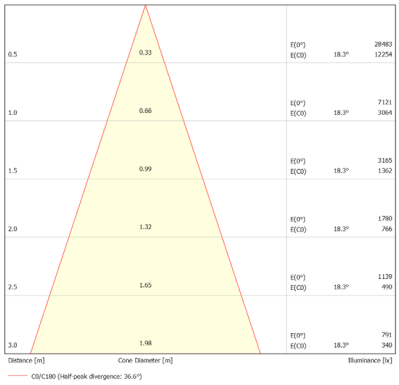


# Normes de la source lumineuse

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP20 |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Compatible CEE | non |
| Essai au fil incandescent | 650°C |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L80B20 |
| Température de stockage | / |
| Température d'usage | -20°C +40°C |

# Informations logistiques

| | |
|---|---|
| Conditionnement par carton | 1 |
| Dimension carton | 230x210x105mmmm |
| Poids net (carton) | 0.32Kg |
| Code barre produit (EAN) | 3665207090932 |

## Dimensionnement disjoncteur

| B10 | B13 | B16 | B20 | C10 | C13 | C16 | C20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | 50 | 63 | 44 | | 71 | 88 |

pouvant être paramétré en atelier