



Fiche technique THALASSA

THA120-001

Optique THALASSA 1164mm 3000K 24 à 40W
réflecteur parabolique 70°

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	3384 à 5358lm
Puissance	24 à 40W
Efficacité lumineuse	135lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	réflecteur parabolique 70°
Driver inclus	non
Gestion de driver	/
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<5
Tension	24Vdc
Garantie	5 ans



RoHS



EN 62471
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1164x37x26mm
Perçement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	/
Matière de l'optique	PC
Aspect réflecteur	Aluminium
Type de montage	clips THALASSA
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	/
Classe RG	0

Informations électrique source


Connecteur sur la source lumineuse	adaptateur Thalassa /
Courant source	800 mA
Tension nominale	/ Vdc
Classe énergétique	D

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Température de stockage	-40°C + 50°C
Température d'usage	-25°C + 35°C

Informations logistiques



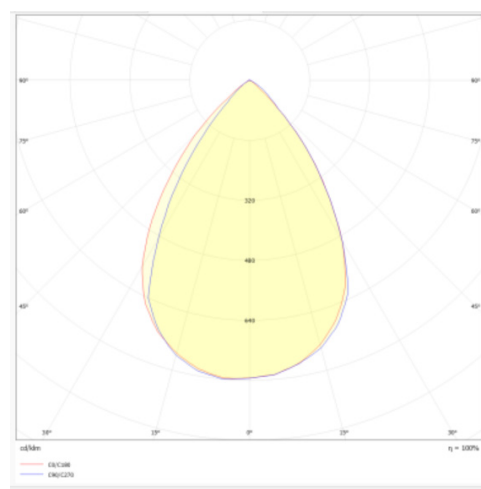







Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1170x43x43mm
Poids net (carton)	0,6Kg
Code barre produit (EAN)	3665207070347



PARAMETRAGE

Watt	mA	70° lm	60° lm	Opale lm	90° lm	indirect lm
24	500	3384	3008	3290	3548	3643
26	550	3760	3196	3564	3859	3937
29	600	4089	3464	3873	4170	4230
32	650	4324	3680	4065	4452	4524
35	700	4700	3948	4371	4841	4818
38	750	5020	4142	4676	5089	5112
40	800	5358	4371	4935	5405	5405

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	THA30120-001	Panneau THALASSA 1195mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 24-40W optique à définir sans driver	
	THAL1200-001	ligne lumineuse encastré THALASSA 1197mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 32-40W optique à définir ON/OFF	
	THAL1200-002	ligne lumineuse encastré THALASSA 1197mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 32-40W optique à définir DALI	
	THAS1200-001	Suspension large UP&DOWN THALASSA 1217mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 3x35-40W optique à définir ON/OFF	
	THAS1200-002	Suspension THALASSA 1182mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 24-40W optique à définir ON/OFF	
	THAS1200-003	Suspension large UP&DOWN THALASSA 1217mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 3x35-40W optique à définir DALI	
	THAS1200-004	Suspension THALASSA 1182mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 24-40W optique à définir DALI	
	THASA1200-001	Saillie large THALASSA 1217mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 24-40W optique à définir ON/OFF	
	THASA1200-002	Saillie large THALASSA 1217mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 24-40W optique à définir DALI	
	THAF1200-001	Panneau FINE LINE THALASSA 1200mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 24-40W optique à définir ON/ OFF	