

LIT^{ED}




Fiche technique THALASSA

THA120-006

Optique THALASSA 1164mm 4000K 24 à 40W
Lentille 90°

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3774 à 5750lm
Puissance	24 à 40W
Efficacité lumineuse	143lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Lentille 90°
Driver inclus	non
Gestion de driver	/
UGR	<30
IRC	80
Macadam	<5
Tension	24Vdc
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 1164x37x26mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) /Kg

Matière du boîtier Acier

Couleur du boîtier /

Matière de l'optique PMMA

Aspect réflecteur transparent

Type de montage clips THALASSA

Filins de sécurité /

Longueur de filin /

Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources /

Classe RG 0

Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse adaptateur Thalassa /

Courant source 800 mA

Tension nominale / Vdc

Classe énergétique D

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK06

CEE BAT-EQ-127

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B10

Température de stockage -40°C + 50°C

Température d'usage -25°C + 35°C


Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 1170x43x43mm

Poids net (carton) 0,6Kg



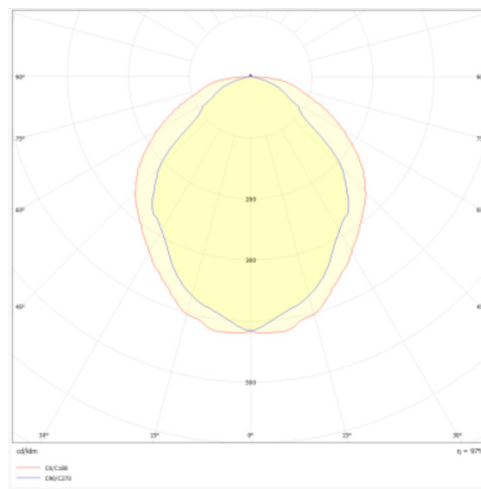







Code barre produit (EAN) 3665207070439



PARAMETRAGE

Watt	mA	70° lm	60° lm	Opale lm	90° lm	indirect lm
24	500	3600	3200	3500	3774	3875
26	550	4000	3400	3791	4105	4188
29	600	4350	3685	4120	4436	4500
32	650	4600	3915	4324	4736	4813
35	700	5000	4200	4650	5150	5125
38	750	5340	4406	4974	5414	5438
40	800	5700	4650	5250	5750	5750

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	THA30120-001	Panneau THALASSA 1195mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 24-40W optique à définir sans driver	
	THAL1200-001	ligne lumineuse encastré THALASSA 1197mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 32-40W optique à définir ON/OFF	
	THAL1200-002	ligne lumineuse encastré THALASSA 1197mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 32-40W optique à définir DALI	
	THAS1200-001	Suspension large UP&DOWN THALASSA 1217mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 3x35-40W optique à définir ON/OFF	
	THAS1200-002	Suspension THALASSA 1182mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 24-40W optique à définir ON/OFF	
	THAS1200-003	Suspension large UP&DOWN THALASSA 1217mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 3x35-40W optique à définir DALI	
	THAS1200-004	Suspension THALASSA 1217mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 24-40W optique à définir DALI	
	THASA1200-001	Saillie large THALASSA 1217mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 24-40W optique à définir ON/OFF	
	THASA1200-002	Saillie large THALASSA 1217mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 24-40W optique à définir DALI	
	THAF1200-001	Panneau FINE LINE THALASSA 1200mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 24-40W optique à définir ON/ OFF	