



Fiche technique THALASSA

THA60-003

Optique THALASSA 564mm 3000K 12 à 20W
Diffusante

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	1598 à 2515lm
Puissance	12 à 20W
Efficacité lumineuse	127lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Diffusante
Driver inclus	non
Gestion de driver	/
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	24V
Garantie	5 ans



RoHS



EN 62471
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 564x37x37,4mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) /Kg

Matière du boîtier Acier

Couleur du boîtier /

Matière de l'optique PC

Aspect réflecteur diffusante

Type de montage clips THALASSA

Filins de sécurité /

Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0

Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse adaptateur Thalassa /

Courant source 800 mA

Tension nominale / Vdc

Classe énergétique D

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK06

Compatible CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B10

Température de stockage -40°C + 50°C

Température d'usage -25°C + 35°C


Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 570x43x43mm

Poids net (carton) 0.31Kg

Code barre produit (EAN) 3665207070255

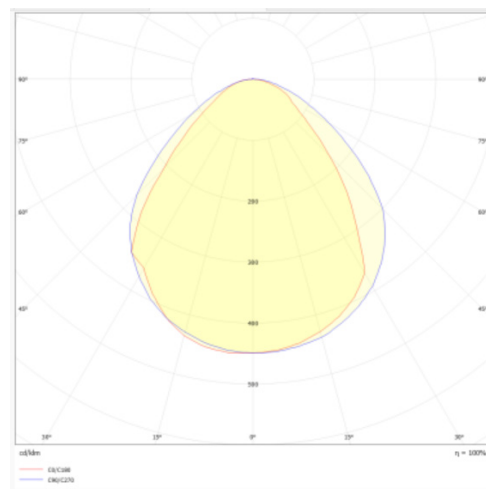

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	70° lm	70° UGR	60° lm	60° UGR	Opale lm	90° lm
35W	700mA	5400lm	<17	4000lm	<15	4720lm	5300lm

Option de paramétrage

12W	500mA	1880lm	<16	1410lm	<14	1598lm	1739lm
14W	600mA	2162lm	<17	1664lm	<14	1927lm	2092lm
17W	700mA	2538lm	<17	1880lm	<15	2218lm	2491lm
20W	800mA	2820lm	<17	2115lm	<15	2515lm	2891lm

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	THA6060-001	Panneau THALASSA 595mm Blanc RAL 9003 3000/4000K 24-40W optique à définir sans driver	