



Fiche technique

THALASSA

THAR1500-208


Projecteurs sur rail THALASSA 670mm Blanc
RAL9003 4000K 32 à 50W Dark optique 60°
DALI

luminaire éco-conçu avec ses module LED remplaçable par le dessous sans outils avec embase Zhaga permettant la remplaçabilité des optiques disponible sur 10 ans, facilitant la maintenance tout en limitant les dépôt de poussière, optiques basses luminances disponibles permettant une luminance $<1000\text{cd/m}^2$ pour 65° d'élévation et jusqu'à $\text{UGR}<15$, disponible en version LAY IN, suspendu, saillie et linéaires, gamme compatible avec nos systèmes de gestion intelligent

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	4204lm / 3850 à 5300lm
Puissance	32 à 50W
Efficacité lumineuse	110lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Dark optique 60°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<16
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Données mécaniques

Dimension 670x31x41mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) Kg

Matière du boîtier Acier

Couleur du boîtier Blanc RAL9003

Matière de l'optique PC

Aspect réflecteur noir

Type de montage rail 230V

Filins de sécurité /

Informations optiques

Type de source /

Nombre de sources 1

Classe RG 0

Caractéristiques électriques

Gestion DALI2

Plage de gradation 10-100%

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur Adaptateur pour rail 230V /

Facteur de puissance 0.95

THD <10%

Ripple 0.03


Tension d'isolement (entre L - N) 2KV

Tension d'isolement (entre L/N - T) /

Installation électrique monophasé

Classe énergétique /

Driver ENEC non

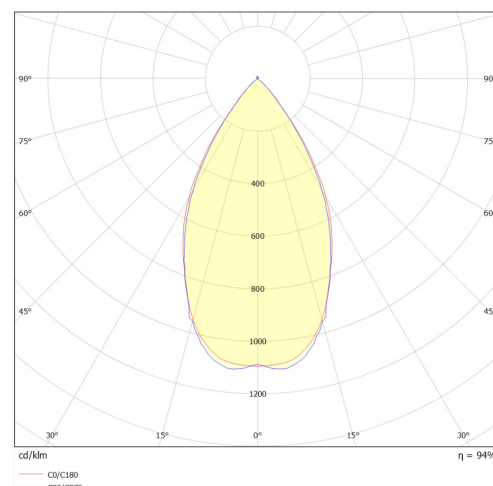

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK06

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B10

Essai au fil incandescent 650°C

Température de stockage -40°C + 50°C

Température d'usage -25°C + 35°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton #N/A

Dimension carton #N/Amm

Poids net (carton) #N/AKg

Code barre produit (EAN) #N/A

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	lumen	UGR	cd/m ² 65°
38W	750mA	4204lm	<15	117cd/m ²

Option de paramétrage

32W	650mA	3850lm	<14	107cd/m ²
35W	700mA	3995lm	<14	111cd/m ²
38W	750mA	4204lm	<14	117cd/m ²
40W	800mA	4430lm	<14	123cd/m ²
43W	850mA	4623lm	<15	129cd/m ²
45W	900mA	4832lm	<15	134cd/m ²
48W	950mA	5042lm	<15	140cd/m ²
50W	1000mA	5300lm	<15	148cd/m ²

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	THA120-001	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 3000 24 à 40W réflecteur parabolique 70°	Luminance pour 5358lm de 299cd/m ² pour un angle d'élévation de 65 degrés
	THA120-002	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 4000 24 à 40W réflecteur parabolique 70°	Luminance pour 5700lm de 319cd/m ² pour un angle d'élévation de 65 degrés
	THA120-003	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 3000 24 à 40W Diffusante	
	THA120-004	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 4000 24 à 40W Diffusante	
	THA120-005	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 3000 24 à 40W Lentille 90°	
	THA120-006	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 4000 24 à 40W Lentille 90°	
	THA150-001	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 3000 35 à 50W réflecteur parabolique 70°	
	THA150-002	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 4000 35 à 50W réflecteur parabolique 70°	Luminance de 5000lm à 7000lm <1000cd/m ² pour un angle d'élévation de 65 degrés
	THA150-003	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 3000 35 à 50W Diffusante	
	DALI-PCU-TW-G2	Contrôleur PUSHDIM pour driver DALI2/DT8 Circadien	Contrôle en PUSHDIM jusqu'à 25 appareils DALI