



Fiche technique

THALASSA

THAR600-201


Projecteurs sur rail THALASSA 519mm Blanc RAL9003 3000K 12 à 20W réflecteur parabolique 70° ON/OFF

luminaire éco-conçu avec ses module LED remplaçable par le dessous sans outils avec embase Zhaga permettant la remplaçabilité des optiques disponible sur 10 ans, facilitant la maintenance tout en limitant les dépôt de poussière, optiques basses luminances disponibles permettant une luminance <1000cd/m² pour 65° d'élévation et jusqu'à UGR<15, disponible en version LAY IN, suspendu, saillie et linéaires, gamme compatible avec nos systèmes de gestion intelligent

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	2820lm / 1880 à 2820lm
Puissance	12 à 20W
Efficacité lumineuse	140lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	réflecteur parabolique 70°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<18
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

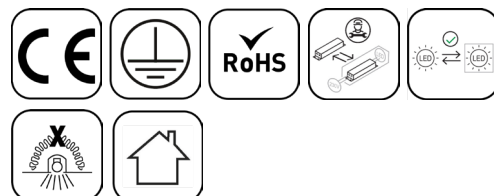

Données mécaniques


Dimension	519x31x41mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	Kg
Matière du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	PC
Aspect réflecteur	Aluminium
Type de montage	rail 230V
Filins de sécurité	/

Informations optiques

Type de source	/
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	Adaptateur pour rail 230V /
Facteur de puissance	0.95
THD	<10%
Ripple	0.03
Tension d'isolement (entre L - N)	2KV
Tension d'isolement (entre L/N - T)	/
Installation électrique	monophasé
Classe énergétique	/
Driver ENEC	non

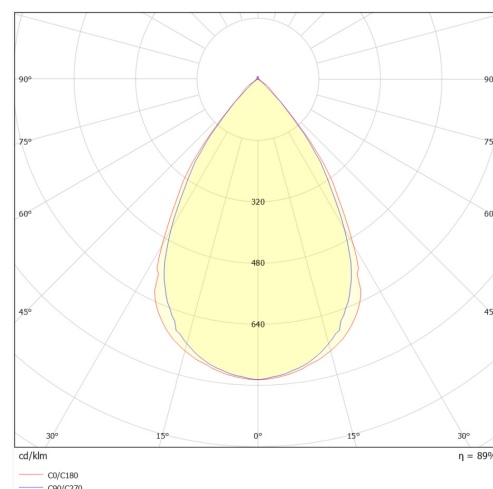

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Essai au fil incandescent	650°C
Température de stockage	-40°C + 50°C
Température d'usage	-25°C + 35°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	#N/A
Dimension carton	#N/Amm
Poids net (carton)	#N/AKg
Code barre produit (EAN)	#N/A

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	lumen	UGR	cd/m ² 65°
20W	700mA	2820lm	<17	767cd/m ²

Option de paramétrage

12W	500mA	1880lm	<16	511cd/m ²
14W	600mA	2162lm	<17	588cd/m ²
17W	700mA	2538lm	<17	690cd/m ²
20W	800mA	2820lm	<17	767cd/m ²

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	THA60-001	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 3000 12 à 20W réflecteur parabolique 70°	
	THA60-002	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 4000 12 à 20W réflecteur parabolique 70°	
	THA60-003	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 3000 12 à 20W Diffusante	
	THA60-004	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 4000 12 à 20W Diffusante	
	THA60-005	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 3000 12 à 20W Lentille 90°	
	THA60-006	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 4000 12 à 20W Lentille 90°	
	THA60-007	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 3000 12 à 20W Dark optique 60°	
	THA60-008	Modules LED THALASSA-0 Modules LED 4000 12 à 20W Dark optique 60°	