



## Fiche technique

### THALASSA

## THAR600-203


Projecteurs sur rail THALASSA Blanc 519mm  
RAL9003 3000K 12 à 20W Dark optique 60°  
ON/OFF

luminaire éco-conçu avec ses module LED remplaçable par le dessous sans outils avec embase Zhaga permettant la remplaçabilité des optiques disponible sur 10 ans, facilitant la maintenance tout en limitant les dépôt de poussière, optiques basses luminances disponibles permettant une luminance  $<1000\text{cd/m}^2$  pour 65° d'élévation et jusqu'à  $\text{UGR}<15$ , disponible en version LAY IN, suspendu, saillie et linéaires, gamme compatible avec nos systèmes de gestion intelligent

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

### Caractéristique générales

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Flux lumineux sortant  | 2115lm / 1410 à 2115lm |
| Puissance              | 12 à 20W               |
| Efficacité lumineuse   | 105lm/W                |
| Température de couleur | 3000K                  |
| Optique                | Dark optique 60°       |
| Driver inclus          | oui                    |
| Gestion de driver      | ON/OFF                 |
| UGR                    | $<15$                  |
| IRC                    | 80                     |
| Macadam                | $<3$                   |
| Tension                | 220-240V~ 50/60Hz      |
| Garantie               | 5 ans                  |



## Données mécaniques

Dimension 519x31x41mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) Kg

Matière du boîtier Acier

Couleur du boîtier Blanc RAL9003

Matière de l'optique PC

Aspect réflecteur noir

Type de montage rail 230V

Filins de sécurité /

## Informations optiques

Type de source /

Nombre de sources 1

Classe RG 0

## Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur Adaptateur pour rail 230V /

Facteur de puissance 0.95

THD <10%

Ripple 0.03


Tension d'isolement (entre L - N) 2KV

Tension d'isolement (entre L/N - T) /

Installation électrique monophasé

Classe énergétique /

Driver ENEC non

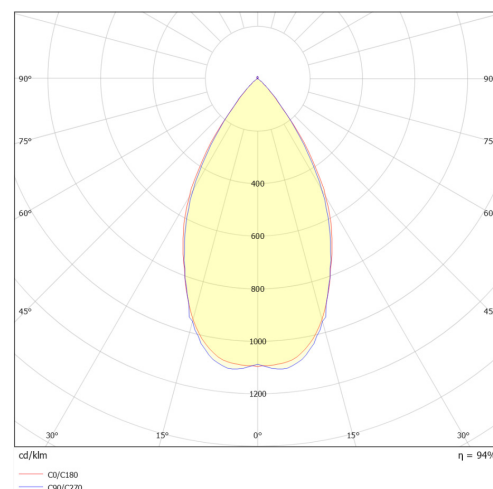

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK06

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B10

Essai au fil incandescent 650°C

Température de stockage -40°C + 50°C

Température d'usage -25°C + 35°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton #N/A

Dimension carton #N/Amm

Poids net (carton) #N/AKg

Code barre produit (EAN) #N/A

### Paramétrage recommandé

| Puissance | Courant | lumen  | UGR | cd/m² 65° |
|-----------|---------|--------|-----|-----------|
| 20W       | 700mA   | 2115lm | <15 | 152cd/m²  |

### Option de paramétrage

|     |       |        |     |          |
|-----|-------|--------|-----|----------|
| 12W | 500mA | 1410lm | <14 | 101cd/m² |
| 14W | 600mA | 1664lm | <14 | 120cd/m² |
| 17W | 700mA | 1880lm | <15 | 135cd/m² |
| 20W | 800mA | 2115lm | <15 | 152cd/m² |

### Dimensionnement disjoncteur

| B10 | B13 | B16 | B20 | C10 | C13 | C16 | C20 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |     |     |     |     |

# Accessoires compatibles

| Photo                                                                               | Références | Désignation                                                                 | Remarques |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | THA60-001  | Modules LED THALASSA-0 Modules LED 3000 12 à 20W réflecteur parabolique 70° |           |
|    | THA60-002  | Modules LED THALASSA-0 Modules LED 4000 12 à 20W réflecteur parabolique 70° |           |
|    | THA60-003  | Modules LED THALASSA-0 Modules LED 3000 12 à 20W Diffusante                 |           |
|    | THA60-004  | Modules LED THALASSA-0 Modules LED 4000 12 à 20W Diffusante                 |           |
|    | THA60-005  | Modules LED THALASSA-0 Modules LED 3000 12 à 20W Lentille 90°               |           |
|    | THA60-006  | Modules LED THALASSA-0 Modules LED 4000 12 à 20W Lentille 90°               |           |
|  | THA60-007  | Modules LED THALASSA-0 Modules LED 3000 12 à 20W Dark optique 60°           |           |
|  | THA60-008  | Modules LED THALASSA-0 Modules LED 4000 12 à 20W Dark optique 60°           |           |