Fiche technique
THALASSA

THAS1500-208

Luminaires Suspendus THALASSA 1482mm Blanc RAL9003 4000K 32 à 50W Dark optique 60° DALI

luminaire éco-conçus avec ses module LED rempalcable par le dessous sans outils avec embase Zhaga permettant la remplacabilité des optiques disponible sur 10 ans, facilitant la maintenance tout en limitant les dépôt de poussière, optiques basses luminances disponibles permettant une luminance <1000cd/m²pour 65° d'élevation et jusqu'à UGR<15, disponible en version LAY IN, suspendu, saillie et linéaires, gamme compatible avec nos systèmes de gestion intelligent

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	4204lm / 3850 à 5300lm
Puissance	32 à 50W
Efficacité lumineuse	110lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Dark optique 60°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<16
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1482x45,5x80mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	Kg
Matière du boitier	Acier
Couleur du boitier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	PC
Aspect réflecteur	noir
Type de montage	Suspendu
Filins de sécurité	filin de suspension 2m

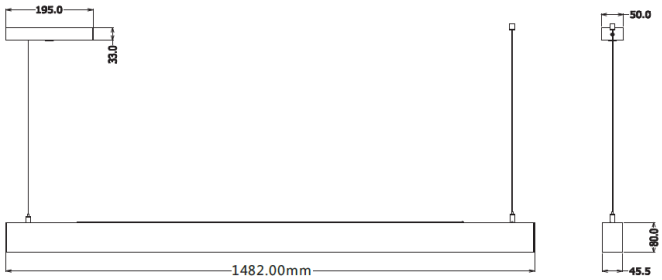

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

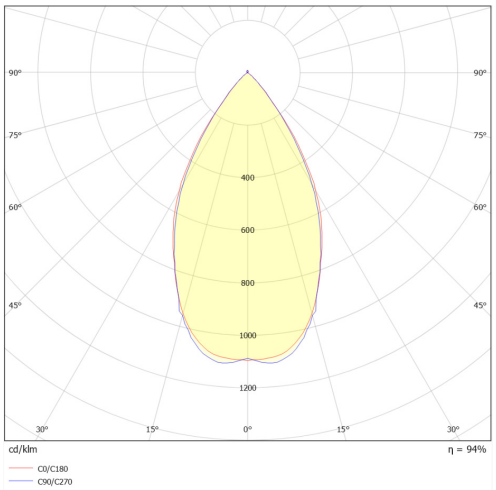

Caractéristiques électriques

Gestion	DALI2
Plage de gradation	1-100%
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	/
Facteur de puissance	>0,95
THD	<10%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Installation électrique	monophasé
Classe énergétique	/
Driver ENEC	oui

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Essai au fil incandescent	650°C
Température de stockage	-40°C + 50°C
Température d'usage	-25°C + 35°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	#N/A
Dimension carton	#N/Amm
Poids net (carton)	#N/AKg
Code barre produit (EAN)	#N/A

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	lumen	UGR	cd/m² 65°
38W	750mA	4204lm	<15	117cd/m²

Option de paramétrage

32W	650mA	3850lm	<14	107cd/m²
35W	700mA	3995lm	<14	111cd/m²
38W	750mA	4204lm	<14	117cd/m²
40W	800mA	4430lm	<14	123cd/m²
43W	850mA	4623lm	<15	129cd/m²
45W	900mA	4832lm	<15	134cd/m²
48W	950mA	5042lm	<15	140cd/m²
50W	1000mA	5300lm	<15	148cd/m²

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	DALI2-REP-LI	Répéteur INVENTRONICS driver DALI-2/DT8 et/ou convertisseur PUSHDIM	Contrôle en PUSHDIM jusqu'à 64 appareils DALI
	DALI-PCU-TW-G2	Contrôleur PUSHDIM pour driver DALI2/DT8 Circadien	Contrôle en PUSHDIM jusqu'à 25 appareils DALI