

LIT^{ED}



Fiche technique TUBI


TUB70-1200-101

Tubulaire IP65 TUBI 1208mm Métallique 3000K
20/25/30/36W Opale ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3000-5400lm
Puissance	20/25/30/36W
Efficacité lumineuse	150lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



changement de puissance par switch à l'intérieur du produit



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1208x70x70mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.62Kg
Matière du boîtier	Inox 316
Couleur du boîtier	Métallique
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Saillie
Filins de sécurité	/




Informations optiques

Type de source	LED 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	Presse étoupe INOX, bornier
Facteur de puissance	>0,93
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
tension d'isolement (entre L/N - T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/
Classe énergétique	C
Installation électrique	monophasé

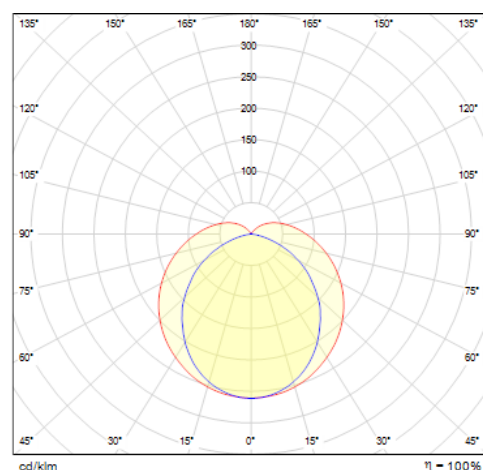

Distance (m)	Cone Diameter (m)	Beam Diameter (m)	Beam Angle (°)	Beam Angle (°)	Beam Angle (°)	Beam Angle (°)
0.5	1.29	2.69	52.3°	52.3°	69.6°	69.6°
1.0	2.59	5.38	52.3°	52.3°	69.6°	69.6°
1.5	3.88	8.07	52.3°	52.3°	69.6°	69.6°
2.0	5.18	10.76	52.3°	52.3°	69.6°	69.6°
2.5	6.47	13.44	52.3°	52.3°	69.6°	69.6°
3.0	7.76	16.13	52.3°	52.3°	69.6°	69.6°

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Compatible CEE	BAT-EQ-127
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	100000h L80B10
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1380x102x90mm
Poids net (carton)	2.05Kg
Code barre produit (EAN)	3665207077186

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen
36W	350mA	5400lm

Option de paramétrage

20W	200mA	3000lm
25W	250mA	3750lm
30W	300mA	4500lm
36W	350mA	5400lm

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
20	/	32	/	20	/	32	/

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	SUR-TUBI	Accessoire paire de suspensions réglables 2m TUBI 70	
	ATV-TUBI	Accessoire attache anti-vandale TUBI 70 Gris	
	TVIS-TUBI	Accessoire tournevis anti-vandale TUBI 70 Gris	