


Fiche technique TUBI

TUB70-1200-212

Tubulaires TUBI IP69K connecteur rapide
1298mm Métallique 4000K 36W Opale détec-
teur luminosité et présence HF

luminaire IP65 et IP69K garantissant une résistance au
nettoyage haute pression, câblage traversant connec-
teur rapide, certifié HACCP, capteur de présence et de
luminosité compatible fonction corridor réglable par
télécommande

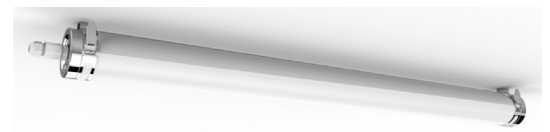

Caractéristique générales


Flux lumineux sortant	6480lm
Puissance	36W
Efficacité lumineuse	180lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Détecteur luminosité et présence HF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et
de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve
d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent dif-
férer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1298x70x70mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.62Kg
Matière du boîtier	Inox 316
Couleur du boîtier	Métallique
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Saillie
Filins de sécurité	Attaches saillie fournies

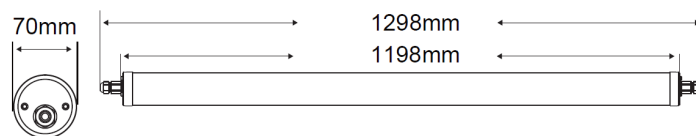

Informations optiques

Type de source	LED 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Caractéristiques électriques


Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	350mA par défaut
Connectique secteur	2 Connecteur rapideCablage traversant
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Pst LM	<1
Svm	<0,4
Tension d'isolement (entre L – N)	1,5KV
Tension d'isolement (entre L/N – T)	1,5KV
Classe énergétique	
Installation électrique	monophasé
Driver ENEC	non

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65 et IP69K
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	100000h L80B10
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1380x102x90mmmm
Poids net (carton)	1.7Kg
Code barre produit (EAN)	3665207088441

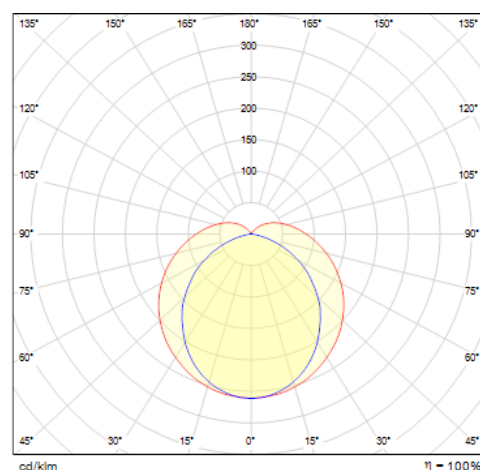

Distance [m]	Core Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.39 2.69	4576 244 97
1.0	2.59 5.38	1144 131 24
1.5	3.88 8.07	508 52.3° 69.6° 11
2.0	5.18 10.76	299 52.3° 69.6° 6
2.5	6.47 13.44	183 52.3° 69.6° 4
3.0	7.76 16.13	127 52.3° 69.6° 3


Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
24	/	38		40	/	64	

Détection

Type de détecteur	Détection présence et luminosité HF
Fonction proposé	ON/OFF / préavis d'extinction / Fonction corridor
Mode de paramétrage	Réglable avec télécommande MR003
Montage	hauteur max plafond 5m, applique 1,5-1,8m

information non exhaustive, se référer à la notice d'installation, pour en connaitre les spécifications détaillées ainsi que son installation.

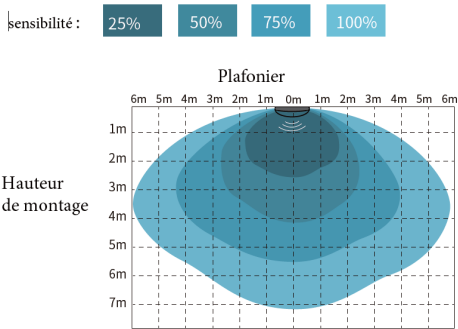

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	SUR-TUBI	Accessoire paire de suspensions réglables 2m TUBI 70	Sachet de deux filins
	SUS-TUBI	Accessoire paire de suspensions non réglables 1,5m TUBI 70	Sachet de deux filins
	ATV-TUBI	Accessoire attache anti-vandale TUBI 70 Gris	
	TVIS-TUBI	Accessoire tournevis anti-vandale TUBI 70 Gris	
	MR003	Télécommande de contrôle MR003 pour capteur TUBI et ISEO	