


LIT^{ED}

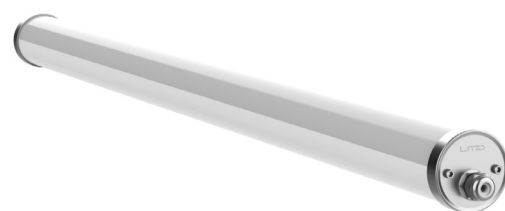

Fiche technique

TUBI


TUB70-1200-223

Tubulaires TUBI Extérieur presse étoupe inox
1208mm Métallique 3000K 36W Opale DALI

luminaire avec plastique PE ayant une résistance accrue aux UV spécifique à l'utilisation extérieur, IP65 et IP69K garantissant une résistance au nettoyage haute pression, précablé de 1m à chaque extrémité, presse étoupe en INOX parfait pour les projets architecturaux

Caractéristique générales



Flux lumineux sortant	4860lm
Puissance	36W
Efficacité lumineuse	135lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1208x70x70mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.62Kg
Matière du boîtier	Inox 316
Couleur du boîtier	Métallique
Matière de l'optique	PE
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Saillie
Filins de sécurité	Attaches saillie fournies




Informations optiques

Type de source	LED 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Caractéristiques électriques

Gestion	DALI2
Plage de gradation	1-100%
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	Presse étoupe INOX, bornier précablé 1m
Facteur de puissance	>0,95
THD	<10%
Ripple	<1%
Tension d'isolement (entre L - N)	/
Tension d'isolement (entre L/N - T)	1.5K
Installation électrique	monophasé
Classe énergétique	/
Driver ENEC	non

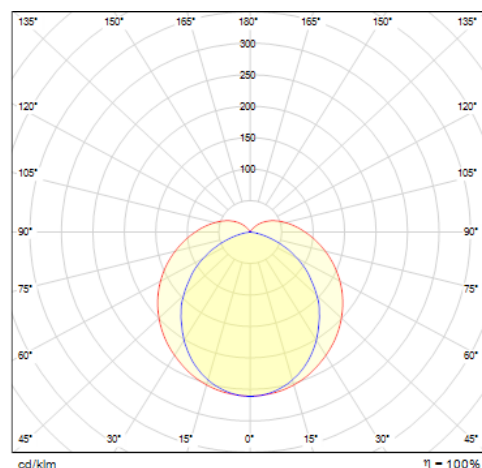

Distance [m]	Core Diameter [m]	Beam Diameter [m]	Beam Angle [°]	Beam Spread [°]	Beam Spread [m]
0.5	1.39	2.69	52.3°	69.6°	4576
1.0	2.79	5.38	52.3°	69.6°	9152
1.5	4.18	8.07	52.3°	69.6°	13728
2.0	5.58	10.76	52.3°	69.6°	18304
2.5	6.97	13.44	52.3°	69.6°	22880
3.0	8.37	16.13	52.3°	69.6°	27456

installation extérieur, résistant UV

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65 et IP69K
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	100000h L80B10
Essai au fil incandescent	650°C
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1380x102x90mmmm
Poids net (carton)	16.3Kg
Code barre produit (EAN)	3665207091427

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
24	/	38		40	/	64	

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	SUR-TUBI	Accessoire paire de suspensions réglables 2m TUBI 70	Sachet de deux filins
	SUS-TUBI	Accessoire paire de suspensions non réglables 1,5m TUBI 70	Sachet de deux filins
	ATV-TUBI	Accessoire attache anti-vandale TUBI 70 Gris	
	TVIS-TUBI	Accessoire tournevis anti-vandale TUBI 70 Gris	
	DALI2-REP-LI	Répéteur INVENTRONICS driver DALI-2/DT8 et/ou convertisseur PUSHDIM	Contrôle en PUSHDIM jusqu'à 64 appareils DALI
	DALI-PCU-TW-G2	Contrôleur PUSHDIM pour driver DALI2/DT8 Circa-dien	Contrôle en PUSHDIM jusqu'à 25 appareils DALI