


LIT^{ED}

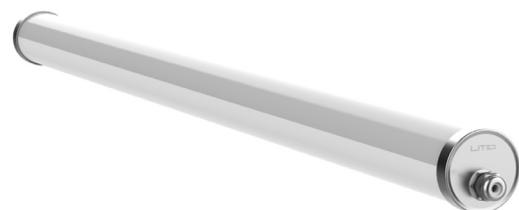

Fiche technique TUBI

TUB70-1500-101

Tubulaire IP65 TUBI 1508mm Métallique 3000K
28/36/42/48W Opale ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	4200-7200lm
Puissance	28/36/42/48W
Efficacité lumineuse	150lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans


changement de puissance par switch à l'intérieur du produit



RoHS



EN 62471
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 1508x70x70mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 1.62Kg

Matière du boîtier Inox 316


Couleur du boîtier Métallique

Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur Opale

Type de montage Saillie

Filins de sécurité /



Informations optiques

Type de source LED 2835

Nombre de sources 1

Classe RG 0

Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut /

Connectique secteur Presse étoupe INOX, bornier

Facteur de puissance >0,93


THD <20%

Ripple /

Tension d'isolement (entre L - N) /

tension d'isolement (entre L/N - T) /

Surtension côté sortie (réf: T) /

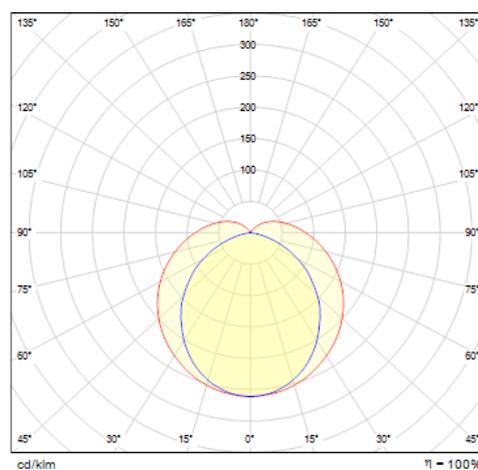

Distance (m)	Core Diameter (m)	Beam Diameter (m)	Beam Angle (°)	Beam Angle (mrad)	Beam Angle (°)	Beam Angle (mrad)	Illuminance (lx)
0.5	1.29	2.69	52.3°	912	69.6°	4576	524
1.0	2.59	5.38	52.3°	1824	69.6°	1144	131
1.5	3.88	8.07	52.3°	2736	69.6°	508	58
2.0	5.18	10.76	52.3°	3648	69.6°	286	33
2.5	6.47	13.44	52.3°	4560	69.6°	183	21
3.0	7.76	16.13	52.3°	5472	69.6°	127	15

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen
48W	350mA	7200lm

Option de paramétrage

28W	200mA	4200lm
36W	250mA	5400lm
42W	300mA	6300lm
48W	350mA	7200lm

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
20	/	32	/	34	/	54	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 790x102x90mm

Poids net (carton) 2.35Kg

Code barre produit (EAN) 3665207076936

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	SUR-TUBI	Accessoire paire de suspensions réglables 2m TUBI 70	
	ATV-TUBI	Accessoire attache anti-vandale TUBI 70 Gris	
	TVIS-TUBI	Accessoire tournevis anti-vandale TUBI 70 Gris	