


Fiche technique TUBI

TUB70-1500-121

Tubulaire Extérieur connecteur rapide TUBI
1598mm Métallique 3000K 48W Opale Détec-
teur luminosité et présence HF

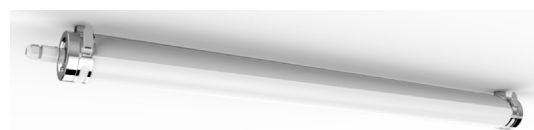

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	7200lm
Puissance	48W
Efficacité lumineuse	150lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Détecteur luminosité et présence HF
UGR	/
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

installation extérieur, résistant UV




EN 62471
RG0



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	1598x70x70mm
Perçement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1.62Kg
Matière du boîtier	Inox 316
Couleur du boîtier	Métallique
Matière de l'optique	PE
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Saillie
Filins de sécurité	/

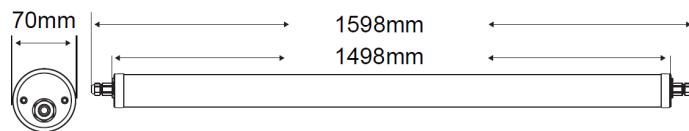

Informations optiques

Type de source	LED 2835
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Caractéristiques électriques


Gestion	SENSOR
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	
Connectique secteur	2 Connecteur rapide
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Pst LM	<1
Svm	<0,4
Tension d'isolement (entre L – N)	1,5KV
Tension d'isolement (entre L/N – T)	1,5KV

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65 et IP69K
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	100000h L80B10
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1720x102x90mm
Poids net (carton)	2.35Kg
Code barre produit (EAN)	3665207076738

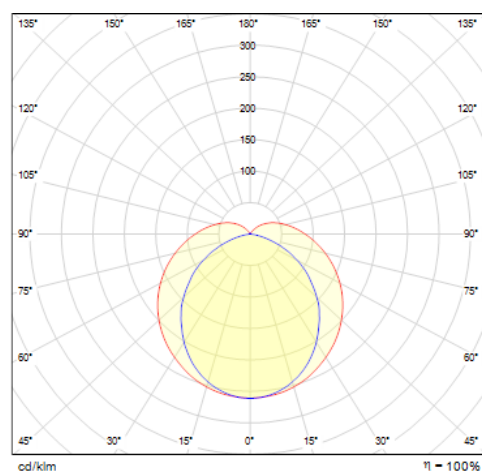

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.29 2.69	E(0°) 4576 E(C90) 524 E(CD) 97
1.0	2.59 5.38	E(0°) 1144 E(C90) 131 E(CD) 24
1.5	3.88 8.07	E(0°) 508 E(C90) 58 E(CD) 11
2.0	5.18 10.76	E(0°) 286 E(C90) 33 E(CD) 6
2.5	6.47 13.44	E(0°) 183 E(C90) 21 E(CD) 4
3.0	7.76 16.13	E(0°) 127 E(C90) 15 E(CD) 3

— C0/C180 (Half-peak divergence: 139.2°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 104.6°)


Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
20	/	33	/	22	/	36	/

Détection

Type de détecteur	Détection présence et luminosité HF
Fonction proposé	ON/OFF / corridor
Mode de paramétrage	MR003
Montage	intégré

SENSIBILITE: **25%** **50%** **75%** **100%**

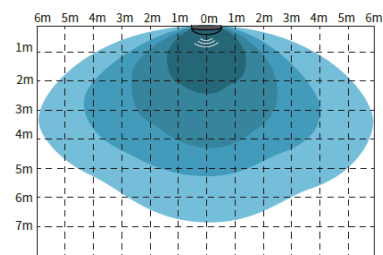

information non exhaustive, se référer à la documentation MR003, pour en connaître les spécifications détaillées ainsi que son installation.

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	SUR-TUBI	Accessoire paire de suspensions réglables 2m TUBI 70	
	ATV-TUBI	Accessoire attache anti-vandale TUBI 70 Gris	
	TVIS-TUBI	Accessoire tournevis anti-vandale TUBI 70 Gris	
	MR003	Télécommande de contrôle MR003 pour capteur TUBI et ISEO	