


# LIT<sup>ED</sup>

## Fiche technique TUBI

# TUB70-600-209

Tubulaires TUBI IP69K connecteur rapide  
698mm Métallique 3000K 20W Opale DALI

luminaire IP65 et IP69K garantissant une résistance au nettoyage haute pression, câblage traversant connecteur rapide

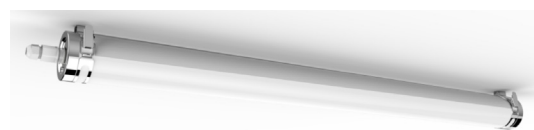

### Caractéristique générales


|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Flux lumineux sortant  | 3100lm            |
| Puissance              | 20W               |
| Efficacité lumineuse   | 155lm/W           |
| Température de couleur | 3000K             |
| Optique                | Opale             |
| Driver inclus          | oui               |
| Gestion de driver      | DALI              |
| UGR                    | <25               |
| IRC                    | 80                |
| Macadam                | <3                |
| Tension                | 220-240V~ 50/60Hz |
| Garantie               | 5 ans             |

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.



## Données mécaniques

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Dimension            | 698x70x70mm               |
| Percement            | /                         |
| Orientable           | non                       |
| Poids (luminaire)    | 1.08Kg                    |
| Matière du boîtier   | Inox 316                  |
| Couleur du boîtier   | Métallique                |
| Matière de l'optique | Polycarbonate             |
| Aspect réflecteur    | Opale                     |
| Type de montage      | Saillie                   |
| Filins de sécurité   | Attaches saillie fournies |

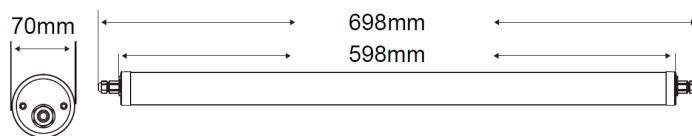


## Informations optiques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Type de source    | LED 2835 |
| Nombre de sources | 1        |
| Classe RG         | 0        |

## Caractéristiques électriques

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Gestion                             | DALI2                                  |
| Plage de gradation                  | 1-100%                                 |
| Tension - Fréquence d'entrée        | 220-240V~ 50/60Hz                      |
| Courant par défaut                  |                                        |
| Connectique secteur                 | 2 Connecteur rapide Cablage traversant |
| Facteur de puissance                | >0,95                                  |
| THD                                 | <10%                                   |
| Ripple                              | <1%                                    |
| Tension d'isolement (entre L – N)   | /                                      |
| Tension d'isolement (entre L/N – T) | 1.5K                                   |
| Installation électrique             | monophasé                              |
| Classe énergétique                  |                                        |
| Driver ENEC                         | non                                    |

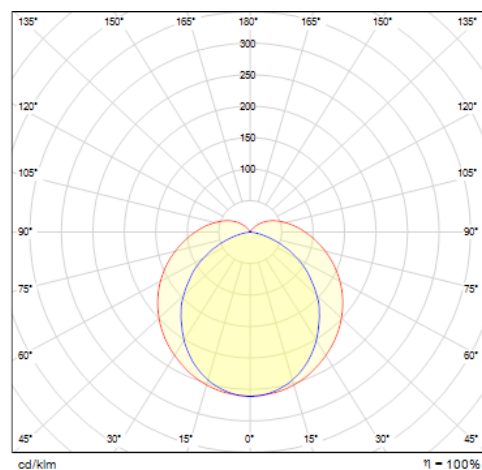

| Distance [m] | Core Diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|------------------|
| 0.5          | 1.19              | 2586             |
| 1.0          | 2.38              | 646              |
| 1.5          | 3.58              | 278              |
| 2.0          | 4.77              | 157              |
| 2.5          | 5.96              | 100              |
| 3.0          | 7.15              | 70               |

## Normes de la source lumineuse

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Indice de protection                            | IP65 et IP69K  |
| Protection contre les chocs mécaniques          | IK10           |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 100000h L80B10 |
| Essai au fil incandescent                       | 850°C          |
| Température de stockage                         | -40°C +85°C    |
| Température d'usage                             | -20°C +40°C    |

## Informations logistiques

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Conditionnement par carton | 1              |
| Dimension carton           | 790x102x90mmmm |
| Poids net (carton)         | 1.02Kg         |
| Code barre produit (EAN)   | 3665207088045  |

### Dimensionnement disjoncteur

| B10 | B13 | B16 | B20 | C10 | C13 | C16 | C20 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 24  | /   | 38  |     | 40  | /   | 64  |     |

# Accessoires compatibles

| Photo | Références     | Désignation                                                         | Remarques                                     |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|       | SUR-TUBI       | Accessoire paire de suspensions réglables 2m TUBI 70                | Sachet de deux filins                         |
|       | SUS-TUBI       | Accessoire paire de suspensions non réglables 1,5m TUBI 70          | Sachet de deux filins                         |
|       | ATV-TUBI       | Accessoire attache anti-vandale TUBI 70 Gris                        |                                               |
|       | TVIS-TUBI      | Accessoire tournevis anti-vandale TUBI 70 Gris                      |                                               |
|       | DALI2-REP-LI   | Répéteur INVENTRONICS driver DALI-2/DT8 et/ou convertisseur PUSHDIM | Contrôle en PUSHDIM jusqu'à 64 appareils DALI |
|       | DALI-PCU-TW-G2 | Contrôleur PUSHDIM pour driver DALI2/DT8 Circa-dien                 | Contrôle en PUSHDIM jusqu'à 25 appareils DALI |