

LITED



Fiche technique

TULE

TUL300-002

Luminaire bois TULE 300mm bois 3000K
27W 80° ON/OFF

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	3480lm
Puissance	27W
Efficacité lumineuse	129lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	80°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<20
IRC	90
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

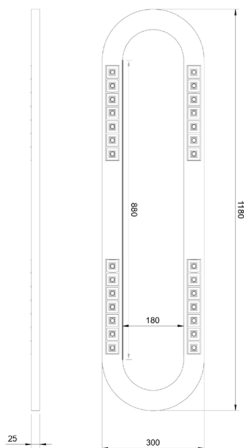

Dimension	300x1180x25mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	3,6Kg
Matière du boîtier	Bois chêne
Couleur du boîtier	bois
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	noir
Type de montage	suspendu sans patère
Connexion d'entrée électrique	câble
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques

Type de source	/
Nombre de sources	4
Courant source	/mA
Tension nominale	/V $\overline{=}$
UGR	<20
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	/
CEE	
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	60000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	0°C +35°C
Classe électrique	2
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	/
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	//
Connectique secteur	/
Courant d'appel & temporalité	//
Rendement	/
Facteur de puissance	/
THD	/
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

#N/A

/