

LIT^{ED}




Fiche technique TWIST TWI-001

Ruban LED TWIST 5000mm Blanc 3200K
7,2W/mW 112°

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	510lm/m
Puissance	7,2W/m
Efficacité lumineuse	70m/W
Température de couleur	3200K
Optique	112°
Driver inclus	non
Gestion de driver	/
UGR	/
IRC	80
Macadam	<4
Tension	24V
Garantie	2 ans


Découpe, intégration dans profilés, optimisation des alimentations en fonction du projet sur demande. 5m maximum par alimentation

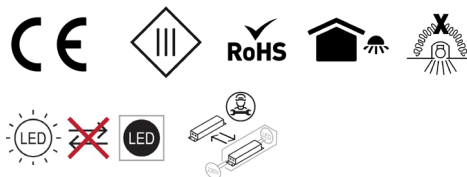

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	5000x15x15mm
Percement	secable 39mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Silicone
Couleur du boîtier	Blanc
Matière de l'optique	Silicone
Aspect réflecteur	Blanc
Type de montage	clipsé
Filins de sécurité	/

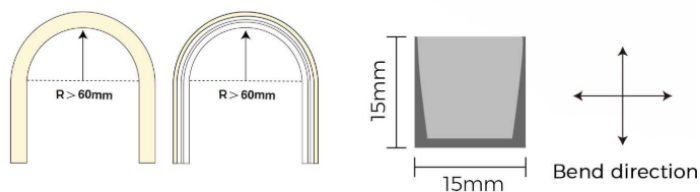


Informations optiques

Type de source	LED SMD2835
Nombre de sources	--
Classe RG	/

Informations électriques source

Connecteur sur la source lumineuse	/
Courant source	/ mA
Tension nominale	24V
Classe énergétique	G

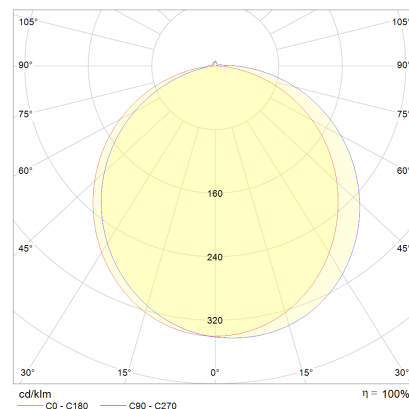




Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP67
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000H L80B20
Température de stockage	0° +60°
Température d'usage	-20° +55°

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	xxmm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/





Drivers compatibles

Photo	Références	Désignation	Tension
	ELG-150-24	Driver compact Meanwell ON/OFF 150W 24V bornier bornier	24V
	ELG-150-24DA	Driver compact Meanwell Dali 150W 24V bornier bornier	24V
	RF-REC-1X8A	Contrôleur HF 1x8	/

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles

	TWI-PROFIL	Profilé aluminium TWIST droit Aluminium
	TWI-PROFILFLEX	Profilé aluminium TWIST flexible Aluminium
	TWI-BOUCHON	TWIST Bouchon de fermeture Blanc
	TWI-COLLE	TWIST Colle isolante Blanche

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.