

LIT^{ED}




Fiche technique VILLANDRY

VIL30120-007

Panneau VILLANDRY 1196mm Noir 3000K 28W
Lentille 90° DALI

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3854lm
Puissance	28W
Efficacité lumineuse	138lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Lentille 90°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<16
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

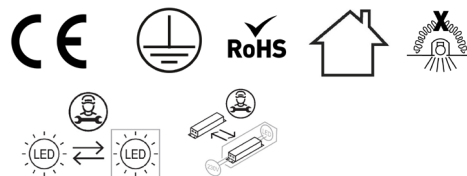

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 1196x296x27mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 5Kg

Matière du boîtier Acier


Couleur du boîtier Noir

Matière de l'optique Lentille PMMA

Aspect réflecteur Noir

Type de montage LAY IN

Filins de sécurité oui 1,4m

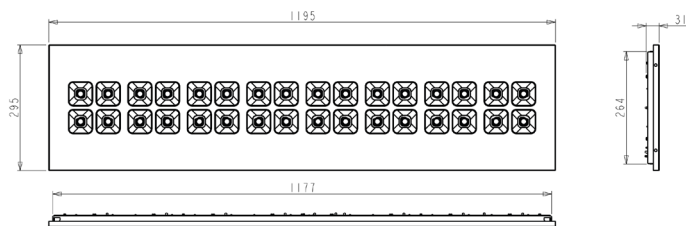

Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 8

Classe RG 1

Caractéristiques électriques

Gestion DALI

Plage de gradation 0,1 - 100%

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut /

Connectique secteur Bornier

Facteur de puissance >0,97


THD 0.08

Ripple <1%

Tension d'isolement (entre L - N) 1kV

tension d'isolement (entre L/N - T) 2kV

Surtension côté sortie (réf: T) /

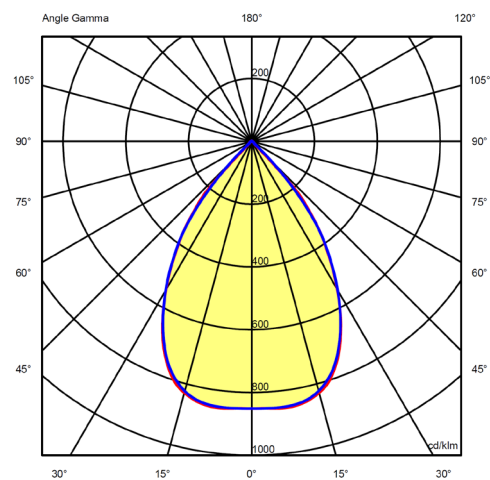

Distance [m]	Core Diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Beam Diameter [cm]
0.5	0.66 0.67	14078	33.3°	34.0°	4150 4035
1.0	1.31 1.35	3520	33.3°	34.0°	1038 1009
1.5	1.97 2.02	1564	33.3°	34.0°	461 448
2.0	2.63 2.70	880	33.3°	34.0°	259 252
2.5	3.28 3.37	563	33.3°	34.0°	166 161
3.0	3.94 4.05	391	33.3°	34.0°	115 112

— C0/C180 (Half-peak divergence: 68.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 66.0°)

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK06

Compatible CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 70000h L90B10

Température de stockage +25°C +70°C

Température d'usage +10°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 1260x317x43mm

Poids net (carton) 0.74Kg

Code barre produit (EAN) 3665207062670

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	30120CA-102	Accessoire CADRE SAILLIE 300x1200mm Blanc RAL9003	