


LIT^{ED}

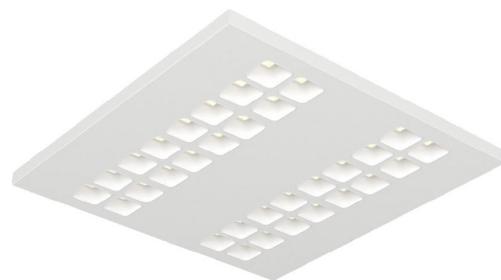


Fiche technique VILLANDRY

VIL6060-001

Panneau VILLANDRY 596mm Blanc RAL9016
3000K 28W Lentille 90° ON/OFF

Caractéristiques générales



Flux lumineux sortant	3854lm
Puissance	28W
Efficacité lumineuse	138lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Lentille 90°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<16
IRC	80
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

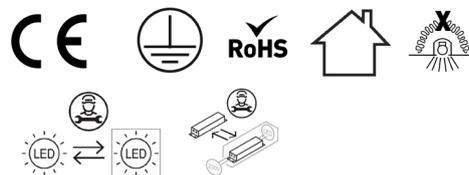

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	596x596x27mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	4.7Kg
Matière du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	Lentille PMMA
Aspect réflecteur	Blanc
Type de montage	LAY IN
Filins de sécurité	oui 1,4m




Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	8
Classe RG	1

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	Bornier
Facteur de puissance	>0,96
THD	<10%
Ripple	<1%
Tension d'isolement (entre L - N)	1kV
tension d'isolement (entre L/N - T)	2kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

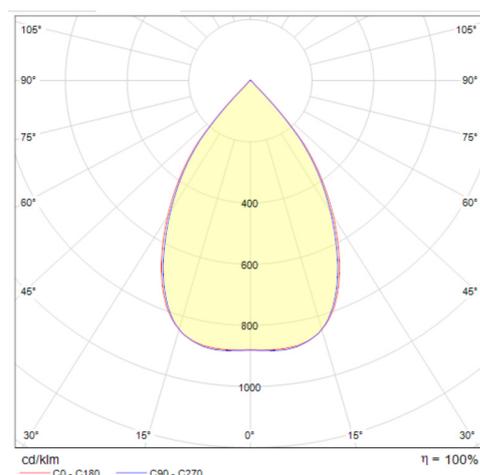

Distance [m]	Cone Diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C180)	Beam Diameter [m]	Beam Diameter [ft]	Beam Diameter [in]
0.5	0.66 0.67	14078	33.3°	34.0°	4150	4035	
1.0	1.31 1.35	3520	33.3°	34.0°	1038	1009	
1.5	1.97 2.02	1564	33.3°	34.0°	461	448	
2.0	2.63 2.70	880	33.3°	34.0°	259	252	
2.5	3.28 3.37	563	33.3°	34.0°	166	161	
3.0	3.94 4.05	391	33.3°	34.0°	115	112	

— C0/C180 (Half-peak divergence: 68.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 66.0°)

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK06
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	70000h L90B10
Température de stockage	+25°C +70°C
Température d'usage	+10°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	626x629x43mm
Poids net (carton)	0.66Kg
Code barre produit (EAN)	3665207062397

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	6060E-101	Accessoire kit CADRE ENCASTRE 635mm Blanc RAL9016	
	6060CA-101	Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9016	