

LITED



Fiche technique VITRO VIT40-101

Downlight VITRO 246mm Blanc RAL9016
3000K 40W 120° ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	5200lm
Puissance	40W
Efficacité lumineuse	130lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	120°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	80
Macadam	<6
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 246x156x144,5mm

Percement 225x130mm

Orientable oui 65°

Poids (luminaire) 2.3Kg

Matière du boîtier Aluminium AL6063


Couleur du boîtier Blanc RAL9016

Matière de l'optique Verre trempé

Aspect réflecteur /

Type de montage encastré

Filins de sécurité compatible

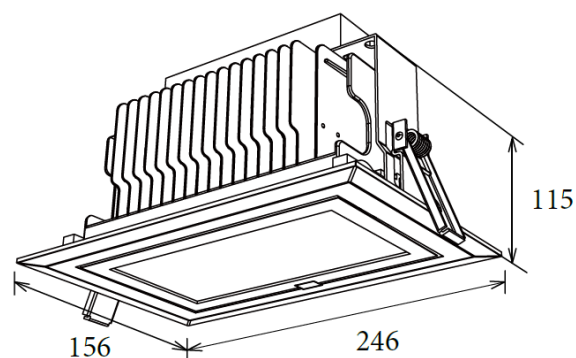

Informations optiques

Type de source SMD LED

Nombre de sources 1

Classe RG /

Informations électrique source


Connecteur sur la source lumineuse JM 38cm

Courant source 950 mA

Tension nominale /dc

Classe énergétique D

Installation électrique monophasé

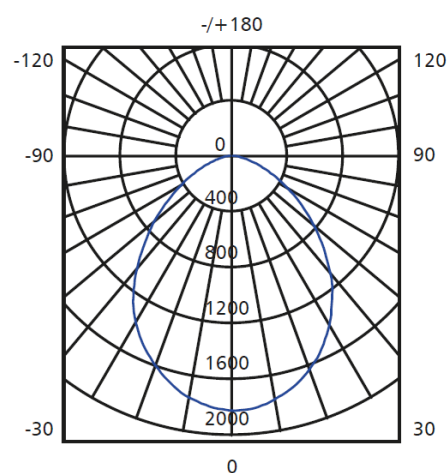

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK06

Compatible CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L90B10

Température de stockage -20°C +65°C

Température d'usage -20°C +45°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 305x195x170mm

Poids net (carton) 2.7Kg

Code barre produit (EAN) 3665207083279

LF-GIRO40YM0950H

Caractéristiques mécaniques et normes

Type de boîtier	COMPACT
Connecteur entrée secteur	/
Connecteur vers luminaire	/
Type de protection IP	20
test fil à incandescence	650°C
Durée de vie	/ -30+50°C
Dimensions L x l x H	36x135x25mm
poids driver	0,090Kg
Classe de protection CEI	2




Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 40W 950mA



Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	50/60Hz 220-240V~
Courant par défaut	950mA
Courant de sortie	950mA
Courant d'appel & temporalité	<60A
Rendement	0.88
Facteur de puissance	0.95
THD	<20%
Pst LM	/
Svm	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/

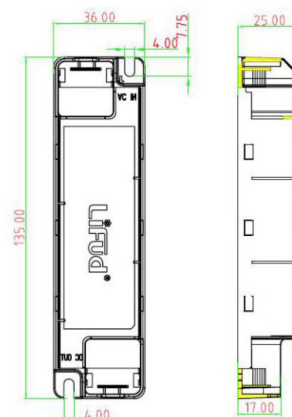

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
32	/	51	/	32	/	51	/

/

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	LF-GIRO40YM0950H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 40W 950mA	950mA
	LC45-450-1050SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI2/PUSH 45W 450mA -1050mA bornier Bornier	
	KL40C-PDiV2	Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 40W 500-900mA bornier bornier	
	LCA-44-700-1050	Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 44W 700-1050mA bornier Bornier	
	LC-45-500-1400BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier BORNIER	
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	