

LITED



Fiche technique WOOD WOOD-9CN

Downlight ORIENTABLE CARRE WOOD
80mm Noir 4000K 9W 38° ON/OFF

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	880lm
Puissance	9W
Efficacité lumineuse	98lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	38°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<19
IRC	85
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

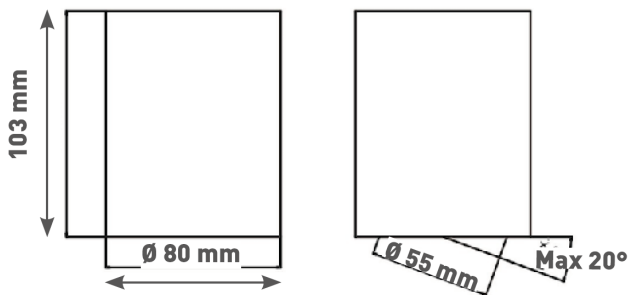

Dimension	80x80x103mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Matière de l'optique	Aluminium
Aspect réflecteur	Réflecteur
Type de montage	Saillie
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques

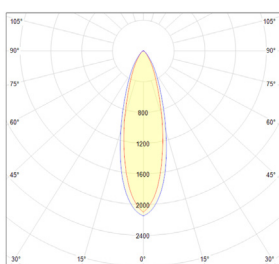

Distance [m]	Angle [°]	Beam Diameter [mm]	Beam Diameter [mm]
0.5	15.0°	800	800
1.0	15.0°	1200	1200
1.5	15.0°	1600	1600
2.0	15.0°	2000	2000
2.5	15.0°	2400	2400
3.0	15.0°	2800	2800
3.5	15.0°	3200	3200
4.0	15.0°	3600	3600
4.5	15.0°	4000	4000
5.0	15.0°	4400	4400
5.5	15.0°	4800	4800
6.0	15.0°	5200	5200
6.5	15.0°	5600	5600
7.0	15.0°	6000	6000
7.5	15.0°	6400	6400
8.0	15.0°	6800	6800
8.5	15.0°	7200	7200
9.0	15.0°	7600	7600
9.5	15.0°	8000	8000
10.0	15.0°	8400	8400
10.5	15.0°	8800	8800
11.0	15.0°	9200	9200
11.5	15.0°	9600	9600
12.0	15.0°	10000	10000

Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/V _~
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	85
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
CEE	
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-20°C+50°C
Classe électrique	/
Classe énergétique	/



Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	135x110x100mm
Poids net (carton)	0,91Kg
Code barre produit (EAN)	3665207028065

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	domino
Courant d'appel & temporalité	//
Rendement	?88%
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/

Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com