



Fiche technique

ZEUS


ZEU105-104

Downlight ZEUS carré 104,8mm Blanc 4000K
18W 45° ON/OFF

Luminaire au design moderne rectangulaire ou carré avec des dark optic permettant un UGR<10, idéal pour des pièces à l'esthétisme travaillé tels que les halls d'hôtel, les accueils de bureaux ou les circulations d'open-space

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	1710lm
Puissance	18W
Efficacité lumineuse	95lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	45°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<19
IRC	90
Macadam	<3
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans

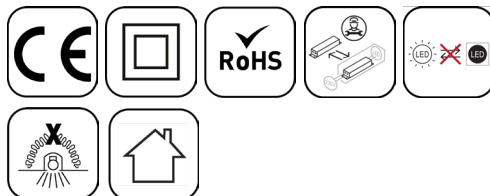

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

LS-21-600/SII/EI

Caractéristiques mécaniques et normes

Driver COMPACT Eaglerise ON/OFF 21W 600mA
Bornier à repiquage

Type de boîtier	COMPACT
Connecteur entrée secteur	Bornier à repiquage
Connecteur vers luminaire	JF
Type de protection IP	20
Test fil à incandescence	
Durée de vie	50000h 45°C
Dimensions L x l x H	36x92x25mm
Poids driver	/
Classe de protection CEI	2



Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	27-39V
Courant par défaut	600mA par défaut
Courant de sortie	600mA
Courant d'appel & temporalité	12,5A
Rendement	0.85
Facteur de puissance	0.6
THD	<20%
Pst LM	?1
Svm	?0,4
Tension d'isolement (entre L – N)	
Tension d'isolement (entre L/N – T)	

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
26		42	53	26		42	53

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	ATON-30-250-700DA2	Driver lineaire TCI DALI2 / PUSHDIM 30W 250-700mA bornier 127370	700mA
	IT30-350-700CS	Driver COMPACT INVENTRONICS DALI2 / Corridor / Touch DIM 30W 350-700mA bornier	700mA par défaut