

LITED



Fiche technique ZEUS

ZEU20AS-002

Downlight wall washer ZEUS 257mm
Blanc 4000K 10x2 Wall washer ON/OFF



Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant 2100lm

Puissance 10x2W

Efficacité lumineuse 105lm/W

Température de couleur 4000K

Optique Wall washer

Driver inclus oui

Gestion de driver ON/OFF

UGR /

IRC 90

Macadam <3


Garantie 5 ans

/




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

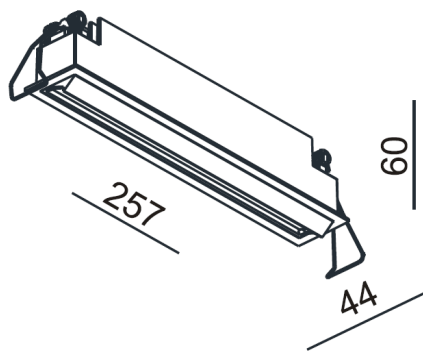


Dimension	257x44x60mm
Diamètre	/
Percement	250x37mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matière de l'optique	Aluminium
Aspect réflecteur	Blanc
Type de montage	encastré
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques

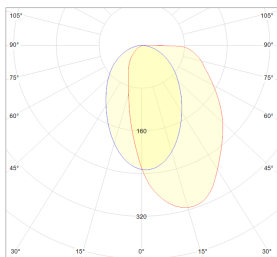

Type de source	OSLON SQUARE
Nombre de sources	/
Courant source	700mA
Tension nominale	/V _~
UGR	/
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse

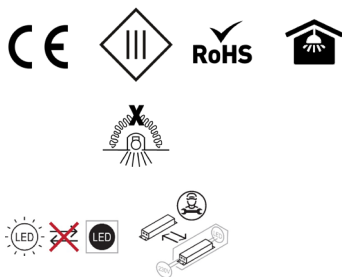

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
CEE	/
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L90B10
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	257x44x60mm
Poids net (carton)	0,704Kg
Code barre produit (EAN)	3665207012101

Données électriques

ACTEC D70025NTF

Driver COMPACT AcTEC ON/OFF 25W 700mA /
AcTEC D70025NTF

Caractéristiques mécaniques et normes

Type de boîtier	COMPACT
Connectique secteur	/
Connectique luminaire	/
Type de protection IP	20
test fil à incandescence	650°C
Durée de vie	//
Dimensions L x l x H	/x/x/mm
poids driver	/
Classe de protection CEI	/

Caractéristiques électriques


Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Tension de sortie	/ V~
Courant de sortie	700mA
Courant d'appel & temporalité	//
Rendement	/
Facteur de puissance	0,9
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
Tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : / ; C13 : / ; C16 : / ; C20 : / ; B10 : / ; B13 : / ; B16 : / ; B20 : /

/

Drivers compatibles

Photo	Références	Désignation
	ATON-30-250-700DA	Driver lineaire TCI DALI2/PUSH 30W 250-700mA bornier I27370
	KL20C-PDiIV	Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 20W 200-550mA bornier KL20C-PDiIV
	LCBI-25-700	Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 25W 700mA bornier 89800307
	LC-25-350-1050BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 25W 350-1050mA bornier 28002413
	/	/

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com