

LITED



Fiche technique AGILE AGI68-001

Applique AGILE 68 Aluminium 3000K
1,5W ON/OFF

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	150lm
Puissance	1,5W
Efficacité lumineuse	100lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	/
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	90
Macadam	3
Garantie	5 ans

Livré sans boîte d'encastrement, prévoir
une boîte de diamètre 68mm et 50mm
de profondeur minimum



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

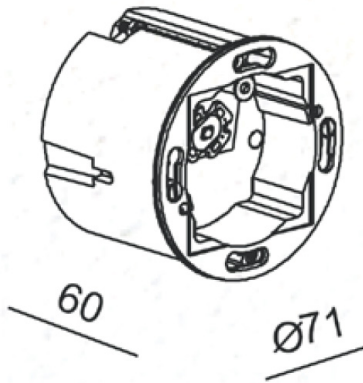


Dimension	610x265x30mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Aluminium
Matière de l'optique	PMMA
Aspect réflecteur	/
Type de montage	/
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	500mA
Tension nominale	3 V \pm
UGR	/
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	3

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	/
CEE	
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-20°C~+45°C
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	71x60x71mm
Poids net (carton)	0,138Kg
Code barre produit (EAN)	3665207019162

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	/
Courant d'appel & temporalité	//
Rendement	/
Facteur de puissance	>0,9
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/

Accessoires compatibles



AGI-001

Accessoire façade carrée verre AGILE 52mm opale Opale



AGI-002

Accessoire façade carrée AGILE 52mm blanc asymétrique



AGI-003

Accessoire façade carrée verre AGILE 52mm opale Opale



AGI-004

Accessoire façade carrée AGILE 52mm blanc asymétrique

/

/

/

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com