


# LITED

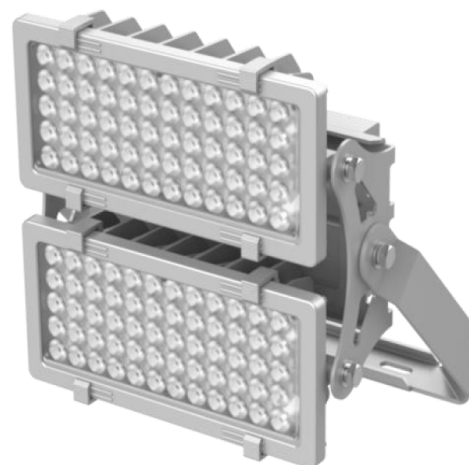

## Fiche technique ALTO

### ALT400-002

Projecteur extérieur ALTO 419mm Aluminium 3000K 400W 45° ON/OFF

#### Caractéristiques générales

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Flux lumineux sortant  | 52000lm       |
| Puissance              | 400W          |
| Efficacité lumineuse   | 130lm/W       |
| Température de couleur | 3000K         |
| Optique                | 45°           |
| Driver inclus          | oui MEAN WELL |
| Gestion de driver      | ON/OFF        |
| UGR                    | /             |
| IRC                    | 80            |
| Macadam                | /             |
| Garantie               | 5 ans         |

/




RoHS




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

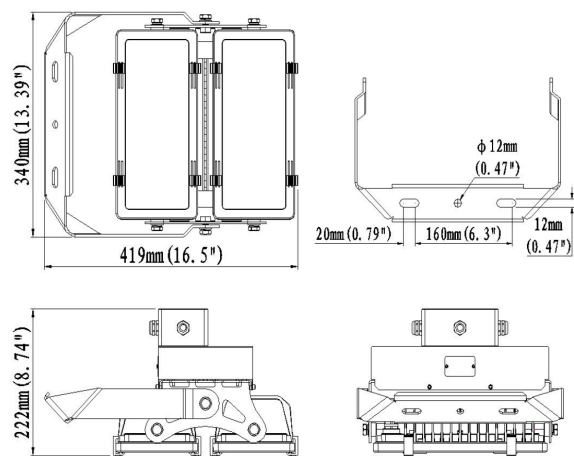

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Dimension                     | 419x340x222mm |
| Diamètre                      | /             |
| Percement                     | /             |
| Orientable                    | /             |
| Poids (luminaire)             | 10,1Kg        |
| Matière du boîtier            | Aluminium     |
| Couleur du boîtier            | Aluminium     |
| Matière de l'optique          | Polycarbonate |
| Aspect réflecteur             | Lentille      |
| Type de montage               | Saillie       |
| Connexion d'entrée électrique | /             |
| Filins de sécurité            | /             |
| Longueur de filin             | /             |

# Informations optiques



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Type de source               | LED OSRAM SMD   |
| Nombre de sources            | /               |
| Courant source               | /mA             |
| Tension nominale             | /V <sub>~</sub> |
| UGR                          | /               |
| Indice de rendu des couleurs | 80              |
| Macadam                      | /               |

# Normes de la source lumineuse



|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Indice de protection                            | IP65          |
| Protection contre les chocs mécaniques          | IK08          |
| CEE                                             |               |
| Essai au fil incandescent                       | 850°C         |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L80B20 |
| Température de stockage                         | -30°C - 40°C  |
| Température d'usage                             | 30°C          |
| Classe électrique                               | /             |
| Classe énergétique                              | /             |



# Informations logistiques

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 1             |
| Dimension carton           | 480x280x400mm |
| Poids net (carton)         | 11,2Kg        |
| Code barre produit (EAN)   | 3665207008302 |

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gestion                             | ON/OFF            |
| Plage de gradation                  | /                 |
| Tension - Fréquence d'entrée        | 100-240V~ 50/60Hz |
| Connectique secteur                 | câble             |
| Courant d'appel & temporalité       | / /               |
| Rendement                           | 0,93              |
| Facteur de puissance                | 0,96              |
| THD                                 | 0,1               |
| Ripple                              | <5%               |
| Tension d'isolement (entre L – N)   | 6kV               |
| tension d'isolement (entre L/N – T) | 10kV              |
| Surtension côté sortie (réf: T)     | /                 |

## Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

un driver utilisé par module de 200W, information extrapoler pour plusieurs modules