

# LITED




## Fiche technique AMBIANT

# AMB1125-002

Système 48V AMBIANT 1125mm Blanc 3000K  
25W Opale DALI

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2835lm
Puissance	25W
Efficacité lumineuse	113lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<22
IRC	90
Macadam	3
Tension	48Vdc
Garantie	5 ans

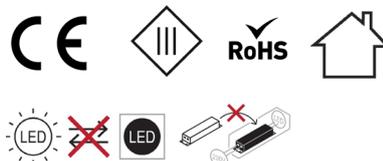

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension 1125x22x43mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) /Kg

Matière du boîtier Aluminium

Couleur du boîtier Blanc


Matière de l'optique PMMA

Aspect réflecteur Opale

Type de montage magnétique

Filins de sécurité non concerné

Longueur de filin non concerné

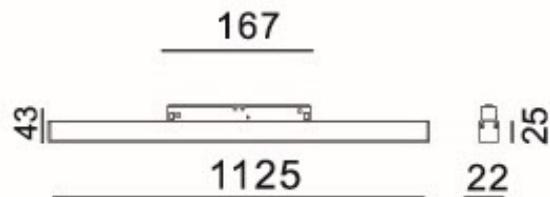

## Informations optiques

Type de source Bridgelux 2835 SMD

Nombre de sources 1

Classe RG /

## Caractéristiques électriques

Gestion DALI

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 48Vdc

Courant par défaut

Connectique secteur /

Facteur de puissance >0,9


THD <20%

Ripple /

Tension d'isolement (entre L - N) /

tension d'isolement (entre L/N - T) /

Surtension côté sortie (réf: T) /

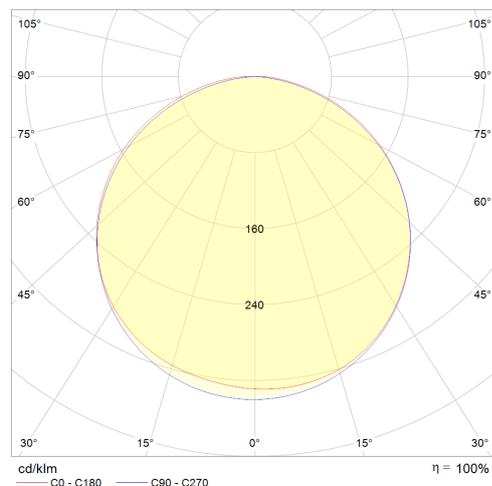

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques /

CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L90B10

Température de stockage 0°C +40°C

Température d'usage 25°C

## Informations logistiques

Conditionnement par carton /

Dimension carton 1125x43x1125mm

Poids net (carton) 0,55Kg

Code barre produit (EAN) 3665207027464

### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/