

LITLED



Fiche technique APOLED


APO200-001

Projecteur extérieur APOLED 390mm Noir
RAL9017 3000K 120-150-200W Asymétrique
ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	20000-30000lm
Puissance	120-150-200W
Efficacité lumineuse	150lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Asymétrique
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	/
IRC	80
Macadam	<5
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans


Résistant à l'air salin C4 et avec respirateur

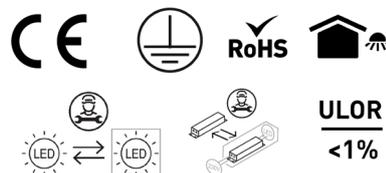

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	390x342x64mm
Percement	/
Orientable	oui
Poids (luminaire)	4Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL9017
Matière de l'optique	PC
Aspect réflecteur	Lentille
Type de montage	Saillie avec bracket entraxe 120mm
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

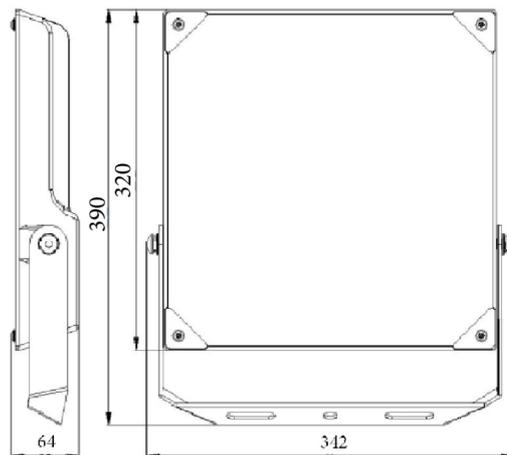


Informations optiques

Type de source	LED LUMILED
Nombre de sources	1
Classe RG	1

Caractéristiques électriques

Gestion	0-10V
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	câble 1m
Facteur de puissance	0,97
THD	0,08
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	6kV
tension d'isolement (entre L/N - T)	6kV
Surtension côté sortie (réf: T)	/

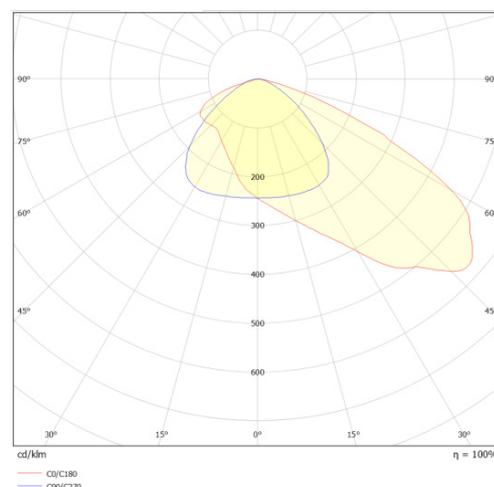

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
CEE	RES-EC-104
Essai au fil incandescent	non applicable aux matériaux métal verre ou céramique
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B20
Température de stockage	'-40°C +70°C
Température d'usage	'-25°C +40°C

PARAMETRAGE

Watt	lumen
120	20000
150	22500
200	30000

Informations logistiques

Conditionnement par carton	/
Dimension carton	#REF!mm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207082074

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
2	3	3	4	4	/	6	8

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	APO-BRAS	Accessoire bras de déport APO100 APO200 APO300	