

LITED



Fiche technique APOLED

APOLED-50WW

Projecteur extérieur APOLED 267mm
Noir RAL 9017 3000K 50W Asymétrique
ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant 6000lm

Puissance 50W

Efficacité lumineuse 120lm/W

Température de couleur 3000K

Optique Asymétrique

Driver inclus oui

Gestion de driver ON/OFF

UGR < 21

IRC 80

Macadam < 5

Garantie 5 ans

/




RoHS



ULOR
<1%


Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

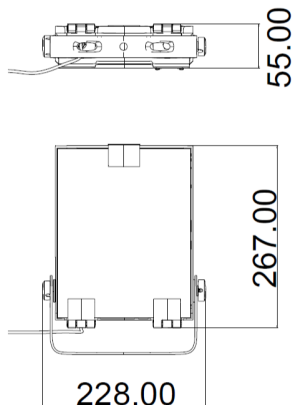

Dimension	267x228x55mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	1,8Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir RAL 9017
Matière de l'optique	/
Aspect réflecteur	Lentille
Type de montage	Saillie
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques

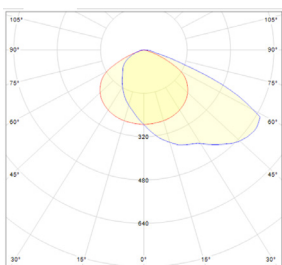

Type de source	LED REFOND
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/V=
UGR	< 21
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5

Normes de la source lumineuse



ULOR
<1%



Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
CEE	
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	330x115x270mm
Poids net (carton)	2,1Kg
Code barre produit (EAN)	3665207013672

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	/	#N/A
Plage de gradation	/	
Tension - Fréquence d'entrée	//	
Connectique secteur	/	
Courant d'appel & temporalité	//	/
Rendement	/	
Facteur de puissance	/	
THD	/	
Ripple	/	
Tension d'isolement (entre L – N)	/	
tension d'isolement (entre L/N – T)	/	
Surtension côté sortie (réf: T)	/	

Dimensionnement disjoncteur

Accessoires compatibles



SUP-APO1

Accessoire Support pour mât APOLED



BRAS-APO1

Accessoire bras de déport APOLED

/

/

/

/

/

/

/

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com