

# LITED



## Fiche technique AZURE

# AZU6060-009

Panneau AZURE 6060 Blanc RAL9003  
4000K 32W -> 42W sans driver ENEC

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3840 -> 5040 lm
Puissance	32 -> 42W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/



RoHS




EN 62471  
RG0





Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

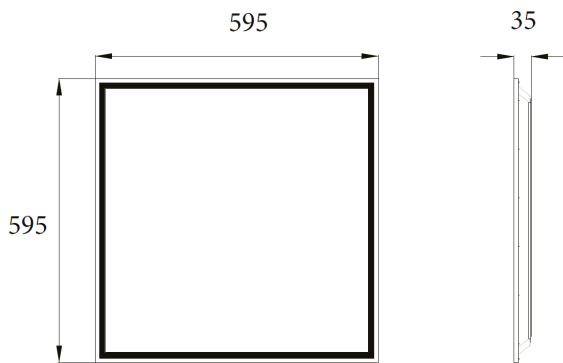

Dimension	595x595x35mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1,9Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	PS
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	LAY IN
Connexion d'entrée électrique	JM
Filins de sécurité	oui prémonté
Longueur de filin	/

# Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	900mA
Tension nominale	30-42 V <sup>DC</sup>
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3

# Normes de la source lumineuse








Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
CEE	/
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-25°C +40°C
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

# Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207059472





# Drivers compatibles

Photo	Références	Désignation
	LC-45-450-1050SR	Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922
	KL40C-PDiIV2	Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 40W 500-900mA bornier KL40C-PDiIV2
	LCA-44-700-1050	Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 44W 700-1050mA bornier 87500605
	LC-45-500-1400BDW	Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier 28002414
	FL612R-1000	Driver COMPACT AGT ON/OFF 40W 600-1000mA 0 /

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com).

# Accessoires compatibles

	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED
	6060E-004	Accessoire kit CADRE ENCASTRE 630mm Blanc RAL9003
	6060CA-004	Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9003
	60FY	Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y 3mm
	/	/
	/	/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com)