

LITED



Fiche technique BAİKAL

BAI43-002

Luminaire industriel BAİKAL 1340mm
Gris 4000K 43W Double asymétrique
DALI

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	6500lm
Puissance	43W
Efficacité lumineuse	151lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	Double asymétrique
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	/
IRC	80
Macadam	/
Garantie	5 ans

Résistant au milieu chloré / certifié
HACCP / Livré avec fixation saillie



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

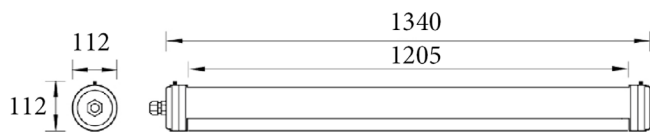

Dimension	1340x112x112mm
Diamètre	113mm
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	4,6Kg
Matière du boîtier	ASA
Couleur du boîtier	Gris
Matière de l'optique	PMMA
Aspect réflecteur	transparent
Type de montage	Attaches saillie fournies
Connexion d'entrée électrique	presse etoupe avec câble
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/V _~
UGR	/
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	/

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP66
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	100000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-25°C - +45°C
Classe électrique	1
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	câble
Courant d'appel & temporalité	/ /
Rendement	/
Facteur de puissance	>0,95
THD	<10%
Ripple	<1%
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/