

# LITED



## Fiche technique BALDER

# BAL1500-002

Étanche LED BALDER 1565mm Gris  
4000K 50W Prismes linéaires ON/OFF

### Caractéristiques générales

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Flux lumineux sortant  | 6000lm $\pm 5\%$  |
| Puissance              | 50W               |
| Efficacité lumineuse   | 120lm/W           |
| Température de couleur | 4000K             |
| Optique                | Prismes linéaires |
| Driver inclus          | oui TRIDONIC      |
| Gestion de driver      | ON/OFF            |
| UGR                    | <25               |
| IRC                    | 80                |
| Macadam                | <4                |
| Garantie               | 5                 |

CLIPS INOX



RoHS




EN 62471  
RG0

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


Bureau d'études - janvier 2022

# Données mécanique

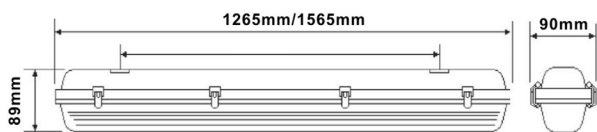


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Dimension                      | 1565x89x90mm       |
| Diamètre                       | /                  |
| Percement                      | /                  |
| Orientable                     | /                  |
| poind (luminaire)              | /Kg                |
| Matière du boîtier             | Polycarbonate      |
| Couleur du boîtier             | Gris               |
| Matière de l'optique           | Polycarbonate      |
| Aspect réflecteur              | Opale              |
| type de montage                | Saillie            |
| connection d'entrée électrique | Câblage traversant |
| filins de sécurité             | /                  |
| longueur de suspension         | /                  |

# Informations optique



|                              |      |
|------------------------------|------|
| Type de source               | LED  |
| Nombre de source             | /    |
| Flux LED                     | /lm  |
| courant source               | /    |
| tension nominale             | / V= |
| Puissance nominale           | /    |
| UGR                          | <25  |
| Indice de rendu des couleurs | 80   |
| Macadam                      | <4   |

# Normes de la source lumineuse

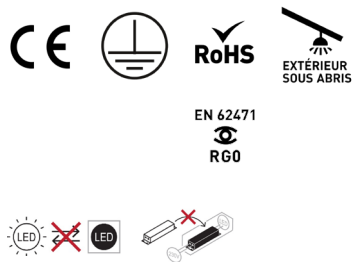

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Indice de protection                             | IP65          |
| Protection contre les chocs mécaniques           | IK09          |
| CEE                                              | /             |
| Essai au fil incandescent                        | 850°C         |
| Durées de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L80B20 |
| Plage de température de stockage                 | -25°C +60°C   |
| Temperature d'usage                              | -20°C +50°C   |
| Classe électrique                                | 1             |
| Classe énergétique                               | /             |

# Informations logistique

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 1             |
| Dimension carton           | 1565x90x88mm  |
| Poids net (carton)         | 2.05Kg        |
| Code barre produit (EAN)   | 3665207006933 |

# Données électriques

| Caractéristiques électrique         |        | Dimensionnement disjoncteur |   |  |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------|---|--|
| Connectique secteur                 | /      | #N/A                        |   |  |
| Gestion                             | ON/OFF |                             |   |  |
| Plage de gradation                  | /      |                             | / |  |
| Tension - Fréquence d'entrée        | / /    |                             |   |  |
| Tension de sortie max               | /      |                             |   |  |
| Courant d'appel & temporalité       | / /    |                             |   |  |
| Rendement                           | /      |                             |   |  |
| Facteur de puissance                | /      |                             |   |  |
| THD                                 | /      |                             |   |  |
| Ripple                              | /      |                             |   |  |
| Pst LM                              | /      |                             |   |  |
| SVM                                 | /      |                             |   |  |
| Tension d'isolement (entre L – N)   | /      |                             |   |  |
| tension d'isolement (entre L/N – T) | /      |                             |   |  |
| Surtension côté sortie (réf: T)     | /      |                             |   |  |
|                                     |        |                             |   |  |

# Accessoires compatibles

|   |   |
|---|---|
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |