

LIT^{ED}



Fiche technique

BELEM

BEL15-001

Hublot BELEM 250mm noir RAL9005 3000K
15W 120° ON/OFF

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	1550lm
Puissance	15W
Efficacité lumineuse	103lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	120°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<25
IRC	80
Macadam	<6
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


Données mécaniques

Dimension	250x250x63mm
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	1,05Kg
Matière du boîtier	aluminium
Couleur du boîtier	noir RAL9005
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	opale
Type de montage	saillie
Filins de sécurité	non
Longueur de filin	/

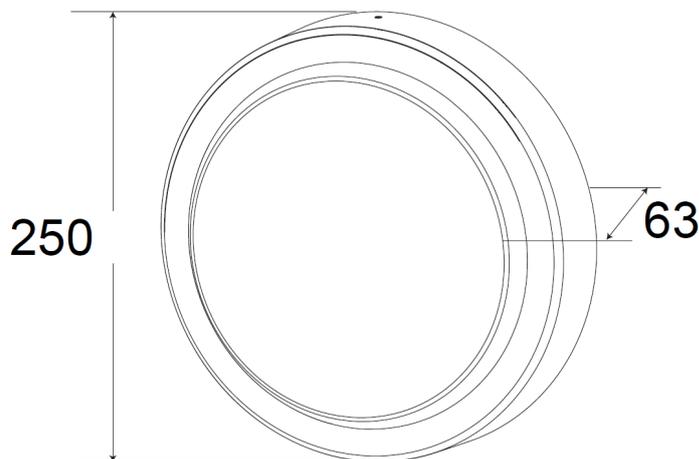

Informations optiques

Type de source	LED SMD2835
Nombre de sources	1
Classe RG	/

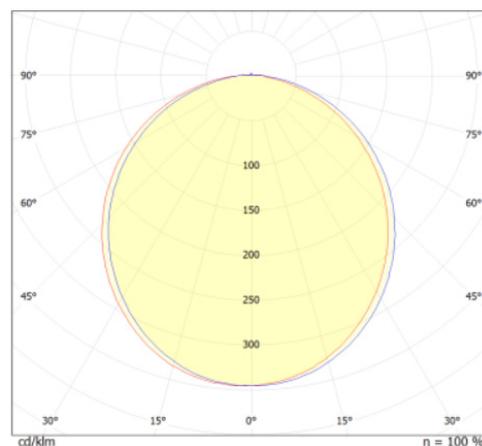

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	/
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Pst LM	/
Svm	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
Tension d'isolement (entre L/N - T)	/

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	non
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L70B50
Température de stockage	-20°C ~ +65°C
Température d'usage	-20°C +45°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	285x280x80mm
Poids net (carton)	1,05Kg
Code barre produit (EAN)	3665207062984

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/