

# LITED



## Fiche technique EOLE

### EOL60-004

Tête de mât EOLE 450mm Gris RAL9006  
3000K 60W Asym routier ON/OFF

#### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant 7200lm

Puissance 60W

Efficacité lumineuse 120lm/W

Température de couleur 3000K

Optique Asym routier

Driver inclus oui

Gestion de driver ON/OFF

UGR

/

IRC

70

Macadam

<3

Garantie

5 ans

Livré avec 5m de câble / pour mâts diamètre 60mm




RoHS



ULOR  
<1%


Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

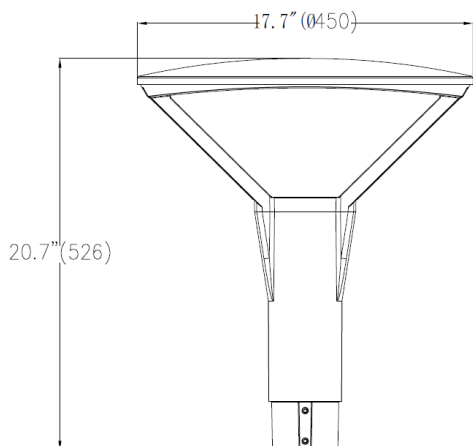


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Dimension                     | 450x450x526mm |
| Diamètre                      | 450mm         |
| Percement                     | /             |
| Orientable                    | /             |
| Poids (luminaire)             | 8Kg           |
| Matière du boîtier            | Aluminium     |
| Couleur du boîtier            | Gris RAL9006  |
| Matière de l'optique          | Polycarbonate |
| Aspect réflecteur             | Lentille      |
| Type de montage               | Mât 760mm     |
| Connexion d'entrée électrique | câble         |
| Filins de sécurité            | /             |
| Longueur de filin             | /             |

# Informations optiques



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Type de source               | LED                           |
| Nombre de sources            | /                             |
| Courant source               | 550mA                         |
| Tension nominale             | 27-40 V $\overline{\text{=}}$ |
| UGR                          | /                             |
| Indice de rendu des couleurs | 70                            |
| Macadam                      | <3                            |

# Normes de la source lumineuse

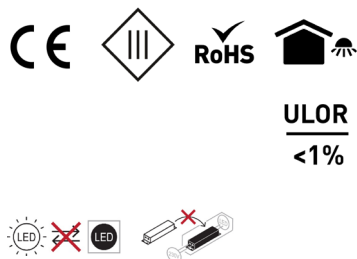

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Indice de protection                            | IP66          |
| Protection contre les chocs mécaniques          | IK08          |
| CEE                                             |               |
| Essai au fil incandescent                       | 650°C         |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 80000h L80B20 |
| Température de stockage                         | -20°C~65°C    |
| Température d'usage                             | -20°C~45°C    |
| Classe électrique                               | 3             |
| Classe énergétique                              | /             |

# Informations logistiques

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 1             |
| Dimension carton           | 450x450x530mm |
| Poids net (carton)         | 7,22Kg        |
| Code barre produit (EAN)   | 3665207012026 |

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gestion                             | ON/OFF            |
| Plage de gradation                  | /                 |
| Tension - Fréquence d'entrée        | 100-277V~ 50/60Hz |
| Connectique secteur                 | câble             |
| Courant d'appel & temporalité       | 150A /            |
| Rendement                           | 0,86              |
| Facteur de puissance                | 0,98              |
| THD                                 | 0,08              |
| Ripple                              | <5%               |
| Tension d'isolement (entre L – N)   | 6kV               |
| tension d'isolement (entre L/N – T) | 10kV              |
| Surtension côté sortie (réf: T)     | /                 |

## Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/