

# LITED



## Fiche technique FARGA

# FAR68-002

luminaire sur pied FARGA 300mm bois  
3000K 68W 80° Détecteur de présence  
et luminosité

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	8000lm 40% directe / 60% indirectelm
Puissance	68W
Efficacité lumineuse	117lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	80°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Détecteur de pré- sence et luminosité
UGR	<16
IRC	90
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/




RoHS




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

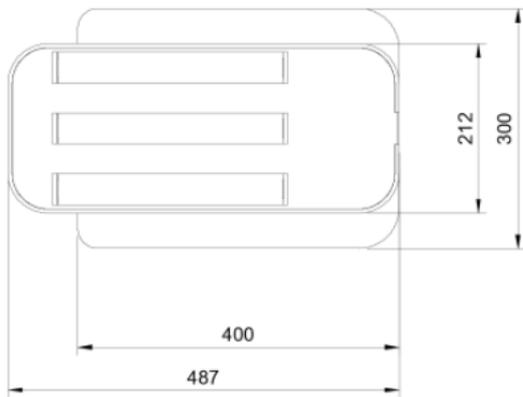

Dimension	300x487x1920mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	6,8Kg
Matière du boîtier	Aluminium / Chêne
Couleur du boîtier	bois
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Noir
Type de montage	Sur pied
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

# Informations optiques

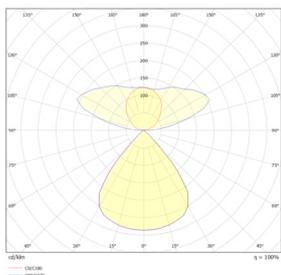

Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/V <sub>~</sub>
UGR	<16
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3

# Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
CEE	
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	-0? ~35?
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

# Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Connectique secteur /

Courant d'appel & temporalité //

Rendement /

Facteur de puissance >0,90

THD <20%

Ripple /

Tension d'isolement (entre L - N) /

tension d'isolement (entre L/N - T) /

Surtension côté sortie (réf: T) /

## Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/