

# LIT<sup>ED</sup>



## Fiche technique FLIP

# FLI30120-002

Suspension FLIP 1200mm Blanc  
RAL9016 4000K 40W 120° 0-10V

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	UP 2100 / DOWN 3100 lm
Puissance	40W
Efficacité lumineuse	117lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	120°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	0-10V
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/





RoHS



EN 62471  
RG0


Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

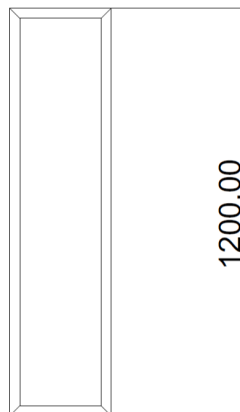

Dimension	1200x300x27mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	/
Type de montage	Suspendu
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

# Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	950mA
Tension nominale	20-40 V $\overline{=}$
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3

# Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	/
CEE	
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	-20°C +45°C
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

# Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	1260x60x340mm
Poids net (carton)	3,68Kg
Code barre produit (EAN)	3665207013504

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

Gestion	0-10V
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	100-277V~ 50/60Hz
Connectique secteur	/
Courant d'appel & temporalité	//
Rendement	0,89
Facteur de puissance	>0,9
THD	<15%
Ripple	<5%
Tension d'isolement (entre L - N)	/
tension d'isolement (entre L/N - T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

## Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/

# Accessoires compatibles

FLIPAT-001

Accessoire FLIP patère Blanc RAL9016

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet [lited-led.com](http://lited-led.com)