Fiche technique HIRAM

HIR600-006

Suspension 48V HIRAM 600mm Doré 4000K 12W 36° DALI

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	823lm
Puissance	12W
Efficacité lumineuse	69lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	36°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<19
IRC	90
Macadam	/
Garantie	3 ans ans

/

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

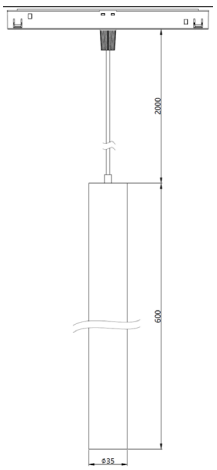

Dimension	35x35x600mm
Diamètre	35mm
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boitier	Aluminium
Couleur du boitier	Doré
Matière de l'optique	aluminium
Aspect réflecteur	Doré
Type de montage	rail magnétique 48V
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	2000mm

Informations optiques



Type de source	LED BRIDGELUX
Nombre de sources	/
Courant source	300mA
Tension nominale	/ V⎓
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	/

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
CEE	
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	2
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	/
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	/ /
Connectique secteur	/
Courant d'appel & temporalité	/ /
Rendement	/
Facteur de puissance	/
THD	/
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

#N/A

/