



LITED



Fiche technique HYPERION HYP850-002

luminaire saillie HYPERION 850mm bois
3000K 109W Opale ON/OFF

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	11910lm
Puissance	109W
Efficacité lumineuse	109lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Opale
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	22
IRC	90
Macadam	<3
Garantie	5 ans

/




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

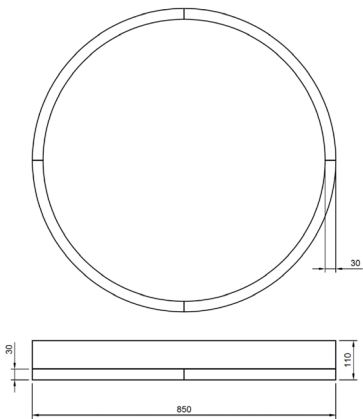

Dimension	850x850x110mm
Diamètre	850mm
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	10,8Kg
Matière du boîtier	Bois chêne
Couleur du boîtier	bois
Matière de l'optique	PMMA
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Saillie
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



0.5	1.15	E(P) E(CD)	49.1°	19925 2797
1.0	2.31	E(P) E(CD)	49.1°	4979 699
1.5	3.46	E(P) E(CD)	49.1°	2223 311
2.0	4.62	E(P) E(CD)	49.1°	1245 175
2.5	5.77	E(P) E(CD)	49.1°	797 112
3.0	6.93	E(P) E(CD)	49.1°	523 73

Distance (m) Cone Diameter (m) Illuminance (lx)

— C0/C80 (half peak divergence: 90.2°)

Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/V _~
UGR	22
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
CEE	
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	60000h L80B10
Température de stockage	/
Température d'usage	-0? ~35?
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	/

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	ON/OFF
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	/
Courant d'appel & temporalité	/ /
Rendement	/
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/