

# LITED



## Fiche technique ICAR

# ICA20-001

Système 48V ICAR Downlight 328mm Blanc  
2700K 20W 38° DALI

### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	2100lm
Puissance	20W
Efficacité lumineuse	105lm/W
Température de couleur	2700K
Optique	38°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	DALI
UGR	<16
IRC	90
Macadam	3
Tension	48Vdc
Garantie	5 ans



RoHS



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

## Données mécaniques

Dimension 328x22x43mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) /Kg

Matière du boîtier Aluminium

Couleur du boîtier Blanc


Matière de l'optique Aluminium + PC

Aspect réflecteur Blanc

Type de montage rail 48V magnétique

Filins de sécurité non concerné

Longueur de filin non concerné

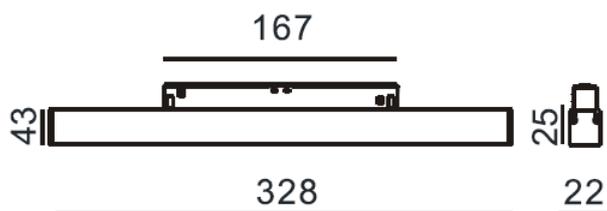

## Informations optiques

Type de source LED OSOLON SSL

Nombre de sources 10

Classe RG /

## Caractéristiques électriques

Gestion DALI

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 48Vdc

Courant par défaut

Connectique secteur Adaptateur 48V

Facteur de puissance >0,9


THD <20%

Ripple /

Tension d'isolement (entre L - N) /

tension d'isolement (entre L/N - T) /

Surtension côté sortie (réf: T) /

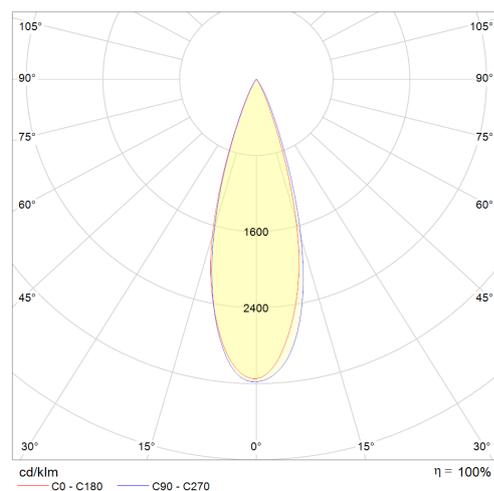

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques /

CEE non

Essai au fil incandescent /

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L90B10

Température de stockage /

Température d'usage /

## Informations logistiques

Conditionnement par carton /

Dimension carton 266x43x266mm

Poids net (carton) 0,175Kg

Code barre produit (EAN) 3665207027570

### Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/