



Données mécaniques

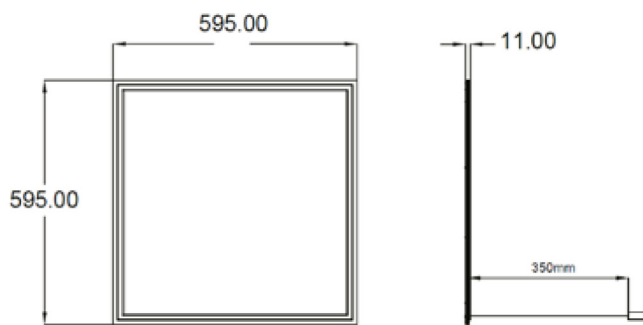


Dimension	595x595x11mm
Diamètre	/
Percement	/
Orientable	non
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9003
Matière de l'optique	PMMA
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	FINE LINE
Connexion d'entrée électrique	JM
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	LED
Nombre de sources	/
Courant source	950mA
Tension nominale	25-42 V $\overline{=}$
UGR	<19
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<4

Normes de la source lumineuse

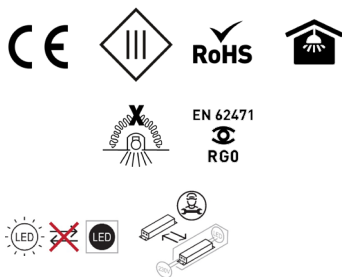

Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
CEE	/
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L90B10
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	3
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	630x620x420mm
Poids net (carton)	2,95Kg
Code barre produit (EAN)	3665207023206

Drivers compatibles

Photo

Références

Désignation



LC-45-450-1050SR

Driver COMPACT TRIDONIC DALI-2/PUSH 45W 450mA-1050mA bornier 87500922

KL50C-PDiIV2

Driver COMPACT Merrytek DALI2/I-10V 50W 700-1400mA bornier KL50C-PDiIV2

LCA-44-700-1050

Driver COMPACT TRIDONIC coupure de phase 44W 700-1050mA bornier 87500605

LC-45-500-1400BDW

Driver COMPACT TRIDONIC BLE/PUSH 45W 500mA-1400mA bornier 28002414

/

/

Attention la classe du driver définit la classe de la référence

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.

Accessoires compatibles



ACC-RECOUVRE

Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com.