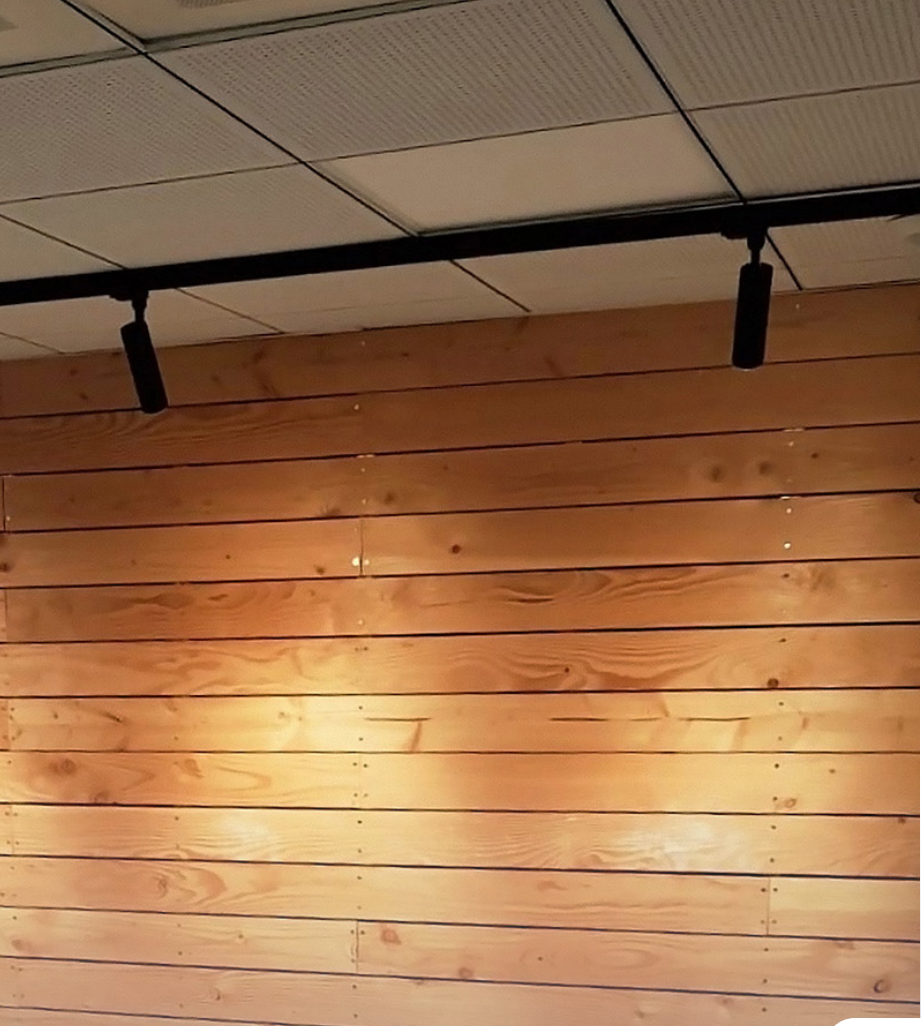

# Fiche technique
## MADJA

# MADJA-15

Projecteur sur rail MADJA 170mm Blanc RAL9016 4000K 15W 36° Gradation à la phase

### Caractéristiques générales

| | |
|---|---|
| Flux lumineux sortant | 1147lm |
| Puissance | 15W |
| Efficacité lumineuse | 76lm/W |
| Température de couleur | 4000K |
| Optique | 36° |
| Driver inclus | oui |
| Gestion de driver | Gradation à la phase |
| UGR | 22 |
| IRC | 90 |
| Macadam | <3 |
| Garantie | 3 ans |

/

*Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.*

# Données mécaniques

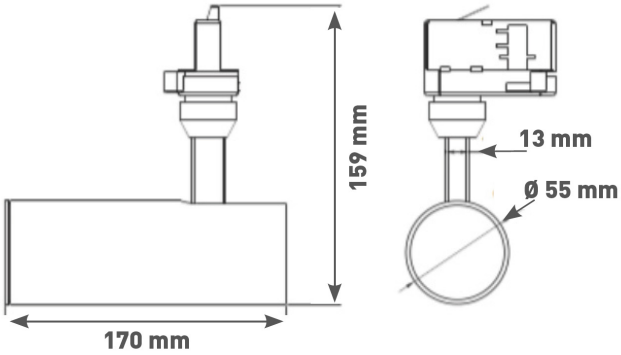


| | |
|---|---|
| Dimension | 170x55x159mm |
| Diamètre | 55mm |
| Percement | / |
| Orientable | / |
| Poids (luminaire) | 0,5Kg |
| Matière du boitier | Aluminium |
| Couleur du boitier | Blanc RAL9016 |
| Matière de l'optique | Aluminium |
| Aspect réflecteur | Anneau intérieur blanc |
| Type de montage | Rail 230V |
| Connexion d'entrée électrique | / |
| Filins de sécurité | / |
| Longueur de filin | / |

# Informations optiques





| | |
|---|---|
| Type de source | LED CITIZEN |
| Nombre de sources | / |
| Courant source | /mA |
| Tension nominale | / V⎓ |
| UGR | 22 |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Macadam | <3 |

# Normes de la source lumineuse

CE RoHS

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP20 |
| Protection contre les chocs mécaniques | / |
| CEE | |
| Essai au fil incandescent | 850°C |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 50000h L80B20 |
| Température de stockage | / |
| Température d'usage | / |
| Classe électrique | / |
| Classe énergétique | / |

# Informations logistiques

| | |
|---|---|
| Conditionnement par carton | 1 |
| Dimension carton | 120x100x290mm |
| Poids net (carton) | 0,65Kg |
| Code barre produit (EAN) | 3665207027952 |

# Données électriques

### Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Gestion | ON/OFF |
| Plage de gradation | / |
| Tension - Fréquence d'entrée | 220-240V~ 50/60Hz |
| Connectique secteur | rail 230V |
| Courant d'appel & temporalité | / / |
| Rendement | / |
| Facteur de puissance | >0,9 |
| THD | <20% |
| Ripple | / |
| Tension d'isolement (entre L – N) | / |
| tension d'isolement (entre L/N – T) | / |
| Surtension côté sortie (réf: T) | / |

### Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/

# Accessoires compatibles

| | | |
|---|---|---|
| | MD-G | Accessoire Collerette MADJA |
| | MD-N | Accessoire Collerette MADJA |
| | MD-B | Accessoire Collerette MADJA |
| | MD-12 | Accessoire lentille 12° MADJA |
| | / | / |
| | / | / |

*Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com*