

LITED



Fiche technique MADJA

MADJA-15WW

Projecteur sur rail MADJA 170mm Blanc
RAL9016 3000K 15W 36° Gradation à la
phase

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	1068lm
Puissance	15W
Efficacité lumineuse	71lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	36°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Gradation à la phase
UGR	22
IRC	90
Macadam	<3
Garantie	3 ans

/




RoHS





Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

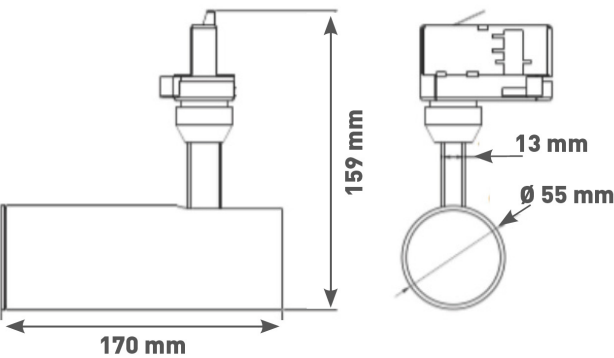

Dimension	170x55x159mm
Diamètre	55mm
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	0.5Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	Aluminium
Aspect réflecteur	Anneau intérieur noir
Type de montage	Rail 230V
Connexion d'entrée électrique	/
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	LED CITIZEN
Nombre de sources	/
Courant source	/mA
Tension nominale	/ V _~
UGR	22
Indice de rendu des couleurs	90
Macadam	<3

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	/
CEE	
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	/
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	120x100x290mm
Poids net (carton)	0,65Kg
Code barre produit (EAN)	3665207027921

Données électriques

Caractéristiques électriques		Dimensionnement disjoncteur
Gestion	ON/OFF	C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /
Plage de gradation	/	
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz	
Connectique secteur	rail 230V	
Courant d'appel & temporalité	/ /	
Rendement	/	
Facteur de puissance	>0,9	
THD	<20%	
Ripple	/	
Tension d'isolement (entre L – N)	/	
tension d'isolement (entre L/N – T)	/	
Surtension côté sortie (réf: T)	/	

Accessoires compatibles

	MD-G	Accessoire Colerette MADJA
	MD-N	Accessoire Colerette MADJA
	MD-B	Accessoire Colerette MADJA
	MD-12	Accessoire lentille 12° MADJA
	/	/
	/	/

Retrouvez toutes les documentations et téléchargements sur notre site internet lited-led.com