


LITED

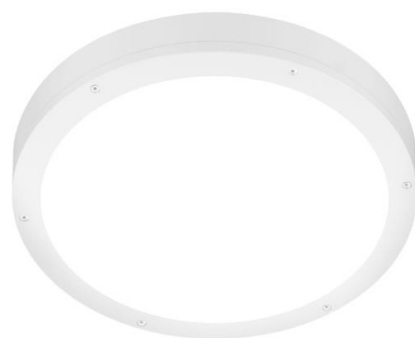

Fiche technique MARITE

MAR25-008

Hublots rond MARITE 350mm Blanc
RAL9016 4000K 25W 110° Détecteur lu-
minosité et présence

Caractéristiques générales


Flux lumineux sortant	2250lm
Puissance	25W
Efficacité lumineuse	90lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	110°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	Détecteur luminosité et présence
UGR	22
IRC	80
Macadam	<6
Garantie	5 ans

/




Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

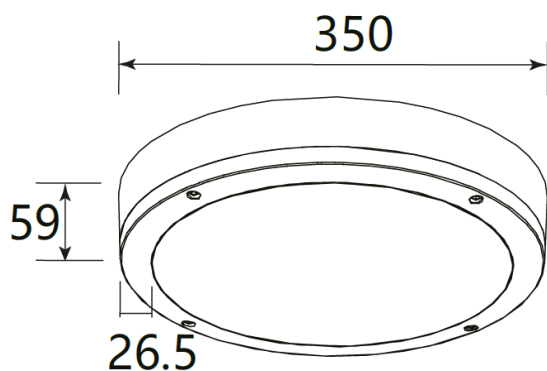

Dimension	350x350x59mm
Diamètre	350mm
Percement	/
Orientable	/
Poids (luminaire)	1,19Kg
Matière du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	opale
Type de montage	saillie
Connexion d'entrée électrique	Bornier
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

Informations optiques



Type de source	LED SMD
Nombre de sources	/
Courant source	325mA
Tension nominale	/ V _~
UGR	22
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<6

Normes de la source lumineuse



Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
CEE	
Essai au fil incandescent	750°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L70B50
Température de stockage	-20°C +65°C
Température d'usage	-20°C +45°C
Classe électrique	/
Classe énergétique	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	/
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207063868

Données électriques

Caractéristiques électriques

Gestion	Détection
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Connectique secteur	/
Courant d'appel & temporalité	/ /
Rendement	/
Facteur de puissance	>0,90
THD	<20%
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L – N)	/
tension d'isolement (entre L/N – T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/