

LITED



Fiche technique MOON

MOO1200-001

Suspension MOON 1175mm Blanc mat 3000K
120W 90° prismatique ON/OFF

Caractéristiques générales

| | |
|------------------------|-------------------|
| Flux lumineux sortant | 14400lm |
| Puissance | 120W |
| Efficacité lumineuse | 120lm/W |
| Température de couleur | 3000K |
| Optique | 90° prismatique |
| Driver inclus | oui |
| Gestion de driver | ON/OFF |
| UGR | 19 |
| IRC | 80 |
| Macadam | <3 |
| Tension | 220-240V~ 50/60Hz |
| Garantie | 5 ans |

Possibilité de l'installer en saillie avec
MOO6090120-ACCSAILLIE



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 1175x1175x115mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 19,37Kg

Matière du boîtier Aluminium

Couleur du boîtier Blanc mat



Matière de l'optique PS

Aspect réflecteur Prismatique

Type de montage Suspended

Filins de sécurité /

Longueur de filin 1m



φ1175mm

Informations optiques

Type de source LED SMD2835

Nombre de sources 1

Classe RG 0

Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 220-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut

Connectique secteur Bornier

Facteur de puissance >0,95


THD <10%

Ripple /

Tension d'isolement (entre L - N) /

tension d'isolement (entre L/N - T) /

Surtension côté sortie (réf: T) /

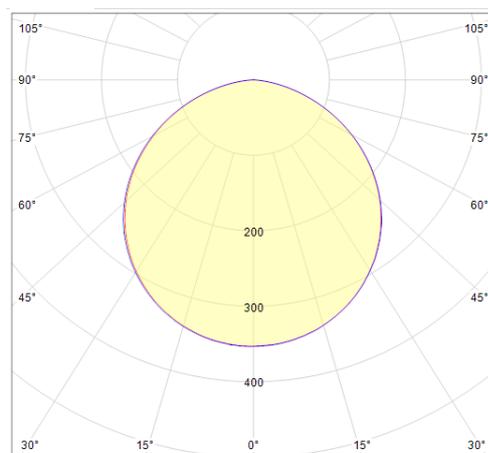

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK06

CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B20

Température de stockage -30°C +60°C

Température d'usage -20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton /

Dimension carton 1250x1250x190mm


Poids net (carton) 19,37Kg

Code barre produit (EAN) 3665207011821

Dimensionnement disjoncteur

| B10 | B13 | B16 | B20 | C10 | C13 | C16 | C20 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| / | / | / | / | / | / | / | / |

Accessoires compatibles

| Photo | Références | Désignation | Courant par défaut |
|---|--------------|--|--------------------|
|  | MOO-ACCSA005 | Accessoire saillie MOON I200 Blanc mat | |