

LITED



Fiche technique ORIENT

ORI25-001

Projecteur 48V ORIENT 183,5mm Blanc 3000K
3W 35° ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant 210lm

Puissance 3W

Efficacité lumineuse 70lm/W

Température de couleur 3000K

Optique 35°

Driver inclus oui

Gestion de driver ON/OFF

UGR <19

IRC 90

Macadam <5

Tension 48Vdc

Garantie 3 ans



RoHS



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 183,5x25x106mm

Percement /

Orientable oui 355x90°

Poids (luminaire) /Kg

Matière du boîtier Aluminium

Couleur du boîtier Blanc


Matière de l'optique /

Aspect réflecteur Blanc

Type de montage rail 48V magnétique

Filins de sécurité /

Longueur de filin /

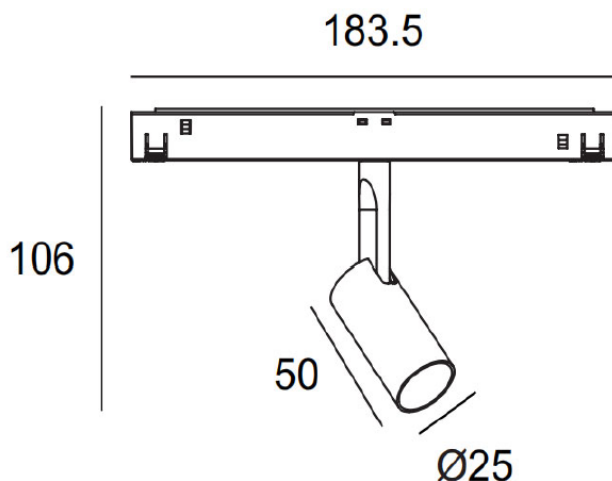

Informations optiques

Type de source LED BRIDGELUX

Nombre de sources 1

Classe RG /

Caractéristiques électriques

Gestion /

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 48Vdc

Courant par défaut

Connectique secteur /

Facteur de puissance /

THD /

Pst LM /

Svm /

Tension d'isolement (entre L - N) /

Tension d'isolement (entre L/N - T) /

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK02

CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B20

Température de stockage /

Température d'usage /


Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 200x90x52mm

Poids net (carton) /Kg

Code barre produit (EAN) 3665207067200

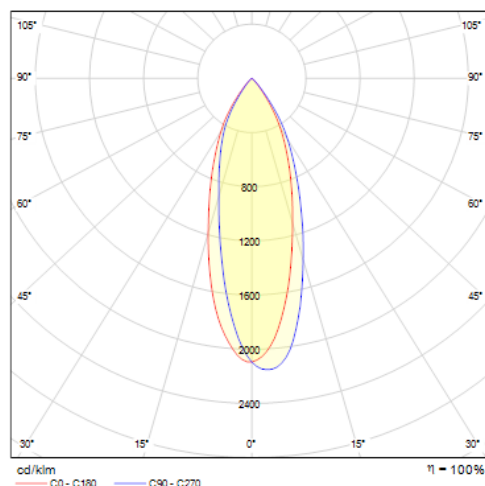

Dimensionnement disjoncteur

| B10 | B13 | B16 | B20 | C10 | C13 | C16 | C20 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| / | / | / | / | / | / | / | / |