

LITED



Fiche technique ORIENT

ORI25-002

Projecteur 48V ORIENT 183,5mm Blanc 4000K
3W 35° ON/OFF

Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant 210lm

Puissance 3W

Efficacité lumineuse 70lm/W

Température de couleur 4000K

Optique 35°

Driver inclus oui

Gestion de driver ON/OFF

UGR <19

IRC 90

Macadam <5

Tension 48Vdc

Garantie 3 ans




RoHS



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.


Données mécaniques

Dimension	183,5x25x106mm
Percement	/
Orientable	oui 355x90°
Poids (luminaire)	/Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matière de l'optique	/
Aspect réflecteur	Blanc
Type de montage	rail 48V magnétique
Filins de sécurité	/
Longueur de filin	/

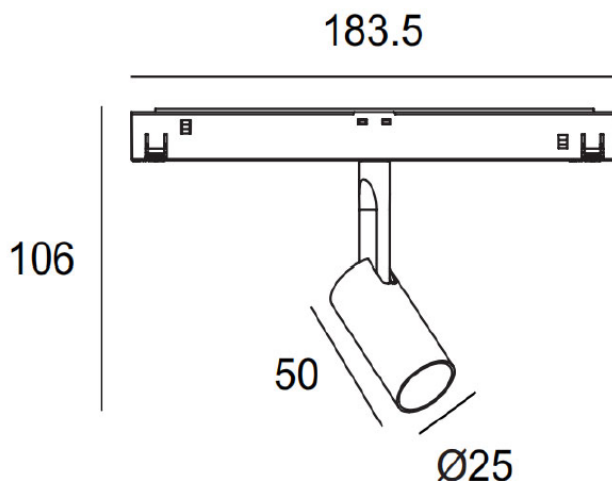

Informations optiques

Type de source	LED BRIDGELUX
Nombre de sources	1
Classe RG	/

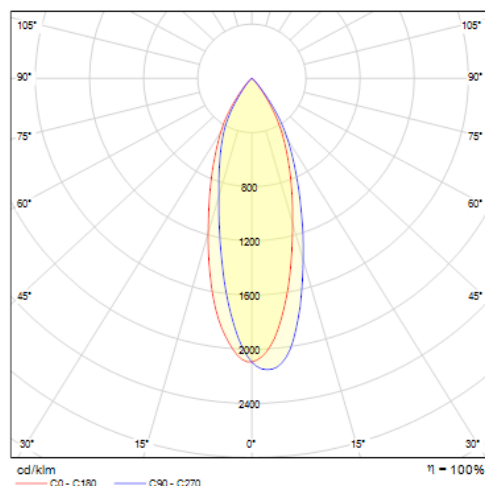

Caractéristiques électriques

Gestion	/
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	48Vdc
Courant par défaut	
Connectique secteur	/
Facteur de puissance	/
THD	/
Pst LM	/
Svm	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
Tension d'isolement (entre L/N - T)	/

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	/
Température d'usage	/

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	200x90x52mm
Poids net (carton)	/Kg
Code barre produit (EAN)	3665207067194

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/