

# LITED



## Fiche technique PANDO

### PAN1050-002

Linéaire PANDO 50mm bois 3000K 27W  
Opale ON/OFF

#### Caractéristiques générales


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Flux lumineux sortant  | 2750lm  |
| Puissance              | 27W     |
| Efficacité lumineuse   | 102lm/W |
| Température de couleur | 3000K   |
| Optique                | Opale   |
| Driver inclus          | oui     |
| Gestion de driver      | ON/OFF  |
| UGR                    | <22     |
| IRC                    | 90      |
| Macadam                | <3      |
| Garantie               | 5 ans   |

/





Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

# Données mécaniques

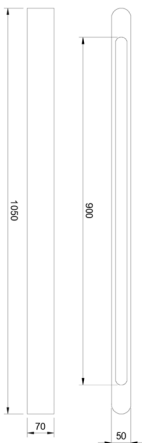

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Dimension                     | 50x1050x70mm  |
| Diamètre                      | /             |
| Percement                     | /             |
| Orientable                    | /             |
| Poids (luminaire)             | 1,5Kg         |
| Matière du boîtier            | Bois chêne    |
| Couleur du boîtier            | bois          |
| Matière de l'optique          | Polycarbonate |
| Aspect réflecteur             | Opale         |
| Type de montage               | Saillie       |
| Connexion d'entrée électrique | /             |
| Filins de sécurité            | /             |
| Longueur de filin             | /             |

# Informations optiques



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Type de source               | LED             |
| Nombre de sources            | /               |
| Courant source               | /mA             |
| Tension nominale             | /V <sub>~</sub> |
| UGR                          | <22             |
| Indice de rendu des couleurs | 90              |
| Macadam                      | <3              |

# Normes de la source lumineuse



|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Indice de protection                            | IP20          |
| Protection contre les chocs mécaniques          | IK02          |
| CEE                                             |               |
| Essai au fil incandescent                       | 650°C         |
| Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) | 60000h L80B10 |
| Température de stockage                         | /             |
| Température d'usage                             | -0? ~35?      |
| Classe électrique                               | /             |
| Classe énergétique                              | /             |



# Informations logistiques

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Conditionnement par carton | 1   |
| Dimension carton           | /   |
| Poids net (carton)         | /Kg |
| Code barre produit (EAN)   | /   |

# Données électriques

## Caractéristiques électriques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gestion                             | ON/OFF            |
| Plage de gradation                  | /                 |
| Tension - Fréquence d'entrée        | 220-240V~ 50/60Hz |
| Connectique secteur                 | /                 |
| Courant d'appel & temporalité       | / /               |
| Rendement                           | /                 |
| Facteur de puissance                | >0,90             |
| THD                                 | <20%              |
| Ripple                              | /                 |
| Tension d'isolement (entre L – N)   | /                 |
| tension d'isolement (entre L/N – T) | /                 |
| Surtension côté sortie (réf: T)     | /                 |

## Dimensionnement disjoncteur

C10 : /; C13 : /; C16 : /; C20 : /; B10 : /; B13 : /; B16 : /; B20 : /

/